
Drehbare Klammergabel 360°



serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Die Drehbare Klammergabel Typ DUZ ist ein universell einsetzbares Anbaugerät und 360 Grad endlos drehbar. Die Last kann auf den Gabelzinken aufgenommen, bzw. zwischen den Gabelzinken (geklammert) aufgenommen werden. Zusätzlich wird die Drehbare Klammergabel zum Entleeren von Gitterboxen, Kisten und sonstigen Behältnissen eingesetzt.

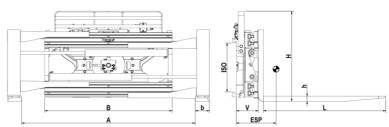

Тур	Tragfähigkeit auf Gabeln kg LSP mm	Tragfähigkeit als Klammer kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	Gabelzinken b x h x L mm	H mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
DUZ 15	1900/500	1400/500	1,5-2,0/500	II	980 1050	360-1510 360-1580	100x40x1200	795	206	192 190	520 530
DUZ 25	2500/600	1900/500	2,0-2,5/600	II	1050 1150 1350	310-1530 310-1630 310-1830	125x50x1200	880	212	195 190 187	665 680 710
DUZ 30	3000/500	2400/500	3,0/500	III	1050 1150 1350	310-1530 310-1630 310-1830	125x50x1200	880	212	195 190 187	665 680 710
DUZ 35	3500/500	2700/500	3,0/600- 3,5/500	III	1150 1350	260-1580 260-1780	150x50x1200	880	222	210 200	735 770
DUZ 40	4100/500	2900/500	3,5/600- 4,0/500	III	1350	250-1760	150x50x1200	1000	240	215	975
DUZ 45	4500/600	3500/600	4,0/600- 5,0/500	III	1350	250-1760	150x60x1200	1000	250	217	985
DUZ 48	4800/600	3500/600	5,0/600	III	1350	250-1700	150x70x1200	1000	260	230	1130

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig 360 Grad endlos drehbar
- serienmäßig Drehgerät mit Schneckenantrieb
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig mit Vorspannung der Gabeln
- serienmäßig mit Doppel-Druckbegrenzungsventil
- serienmäßig mit Schutzbügel Typ SB-DG (dreht nicht mit)
- Zylinderschutz auf Anfrage
- Magnetventil auf Anfrage
 (12 V, 24 V, 48 V, 80 V bitte angeben)
- Manometer + Handrad zur
 Druckregulierung (bis 160 bar) auf Anfrage
- Aufsteckschuhe siehe Seite 217
- Gießereiausführung siehe Seite 221

