


Drehbare Klammergabel 360°

DUZ-S
ISO II/III

serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken, mit separatem Seitenschub

Die Drehbare Klammergabel Typ DUZ-S ist ein universell einsetzbares Anbaugerät und 360 Grad endlos drehbar. Die Last kann auf den Gabelzinken aufgenommen, bzw. zwischen den Gabelzinken (geklammert) aufgenommen werden. Zusätzlich wird die drehbare Klammergabel zum Entleeren von Gitterboxen, Kisten und sonstigen Behältnissen eingesetzt. Das Gerät verfügt über einen separaten Seitenschub.

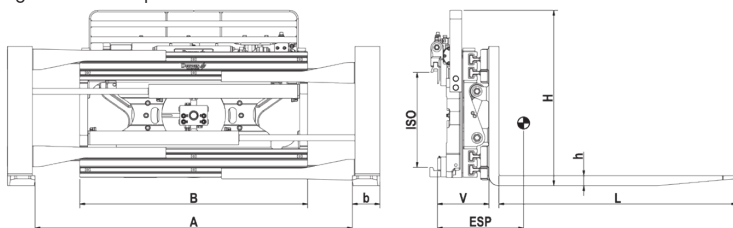


Typ	Tragfähigkeit auf Gabeln kg LSP mm	Tragfähigkeit als Klammer kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	Gabelzinken b x h x L mm	Seitenschub mm	H mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
DUZ 15-S	1900/500	1400/500	1,5-2,0/500	II	980 1050	360-1510 360-1580	100x40x1200	+/- 100	795	235	220 218	525 535
DUZ 25-S	2500/600	1900/500	2,0-2,5/600	II	1050 1150 1350	310-1530 310-1630 310-1830	125x50x1200		880	242	215 205 203	710 725 755
DUZ 30-S	3000/500	2400/500	3,0/500	III	1050 1150 1350	310-1530 310-1630 310-1830	125x50x1200		880	257	215 205 203	735 750 775
DUZ 35-S	3500/500	2700/500	3,0/600- 3,5/500	III	1150 1350	260-1580 260-1780	150x50x1200		880	267	225 220	805 835
DUZ 40-S	4100/500	2900/500	3,5/600- 4,0/500	III	1350	250-1760	150x50x1200		1000	289	240	1065
DUZ 45-S	4500/600	3500/600	4,0/600- 5,0/500	III	1350	250-1760	150x60x1200		1000	299	242	1145
DUZ 48-S	4800/600	3500/600	5,0/600	III	1350	250-1700	150x70x1200		1000	309	255	1240


- 3 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig 360 Grad endlos drehbar
- serienmäßig Drehgerät mit Schneckenantrieb
- serienmäßig separater Seitenschub

- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig mit Vorspannung der Gabeln
- serienmäßig mit Doppel-Druckbegrenzungsventil
- serienmäßig mit Schutzbügel Typ SB-DG (dreht nicht mit)
- Zylinderschutz auf Anfrage
- Magnetventil auf Anfrage
(12 V, 24 V, 48 V, 80 V - bitte angeben)

- Manometer + Handrad zur
- Druckregulierung (bis 160 bar) auf Anfrage
- Aufsteckschuhe auf Anfrage
- Gießebleiausführung auf Anfrage

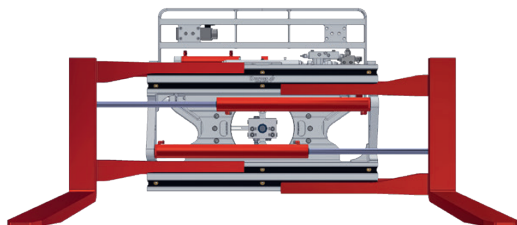

angeschraubte Gabelzinken



Option: Zylinderschutz

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

kompetenz seit mehr als 75 Jahren