

DURWEN HAUPTSITZ



Uns zeichnet aus:

- Qualität „Made in Germany“
- Innovation

● Produktvielfalt

DURWEN D-A-CH



● Kundenorientierung

● Servicefreundlichkeit

DSP-TECHNOLOGIE IST DIE DURWEN SERVICEPLUS-LEISTUNG

Für ein Höchstmaß an Einsatzbereitschaft bei geringstem Wartungs- und Reparaturaufwand – ohne Zusatzkosten.

In modularer DSP-Technologie ermöglichen verschraubte Bauteile den schnellen und einfachen Austausch von Komponenten.


Das zeichnet DSP-Technologie aus:

- geringe Anzahl an Bauteilen
- besonders langlebige Verschleißteile
- hohe Betriebsstundenleistung
- längere Wartungsintervalle
- geringer Wartungsaufwand
- ein Höchstmaß an Effektivität



Die Kompetenz von Jahrzehnten steht hinter dem Durwen ServicePlus-Paket – Knowhow, von dem Sie als Kunde profitieren, denn DSP-Technologie ist Zusatznutzen ohne Zusatzkosten. DSP steht für kalkulierbare nur wenige Minuten dauernde Stillstandzeiten bei Wartungsarbeiten und beim Austausch von Verschleißteilen – aber auch für geringe Ersatzteilkosten.

DSP-Technologie ist Mehrwert-Technologie



Durwen Maschinenbau GmbH
August-Horch-Straße 5
56637 Plaidt

Telefon: +49 (0) 26 32-70 00-0
Fax: +49 (0) 26 32-7 27 15

info@durwen.de
www.durwen.de





kompetenz seit mehr als 70 Jahren

LZVS_4S_DEU_08/2020

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler
Kompetenz seit mehr als 70 Jahren

ZINKENVERSTELLGERÄT LZV-S

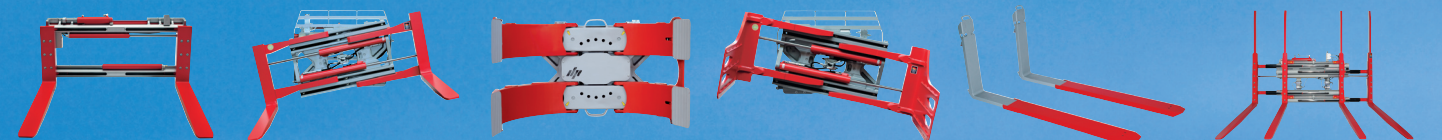
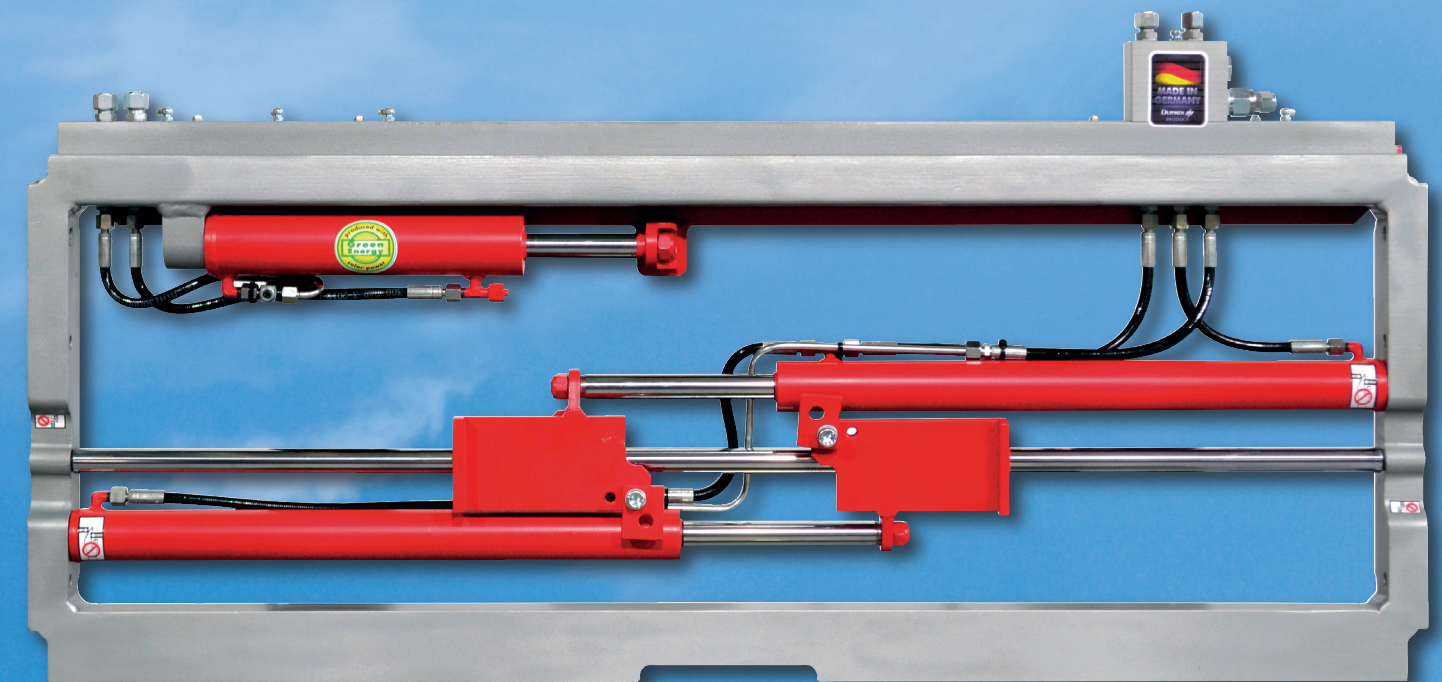


Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 1100001000




LEICHTES ZINKENVERSTELLGERÄT LZV-S

Das **Zinkenverstellgerät Typ LZV-S** ist ein leichtes Zinkenverstellgerät. Es ist serienmäßig mit separatem Seitenschub, d.h. Seitenschub bei jeder Gabeleinstellung, ausgestattet. Die Zinkeneinstellung erfolgt mittels zweier Hubzylinder. Es wird die Standardgabelzinke nach ISO 2328 verwendet. Ein optimierter Aufbau ermöglicht beste Sichtverhältnisse und ein stark reduziertes Gewicht. Für die Aufnahme von Spreizkräften ist das Gerät nicht geeignet (nicht zum Klammern geeignet).

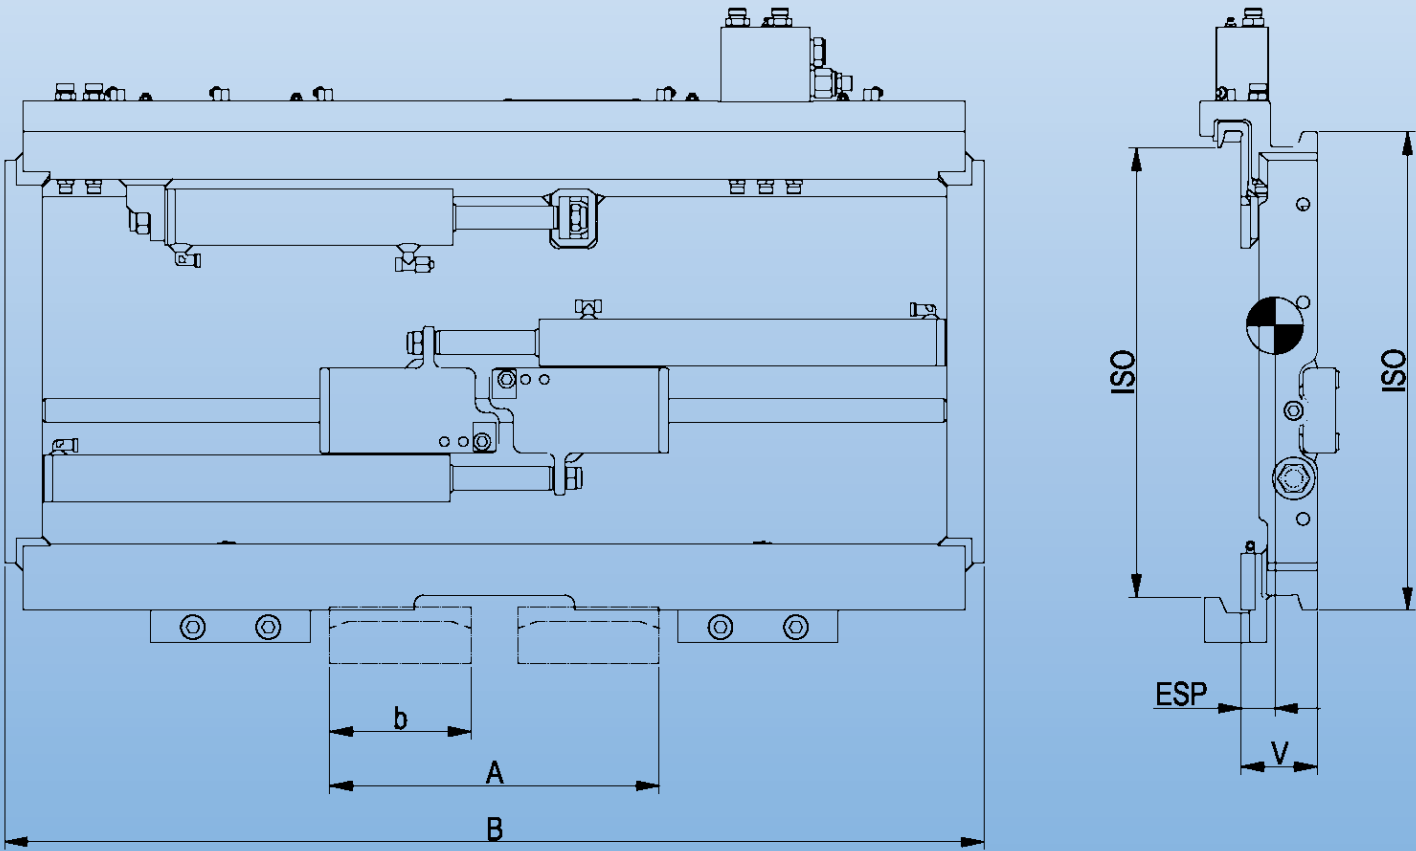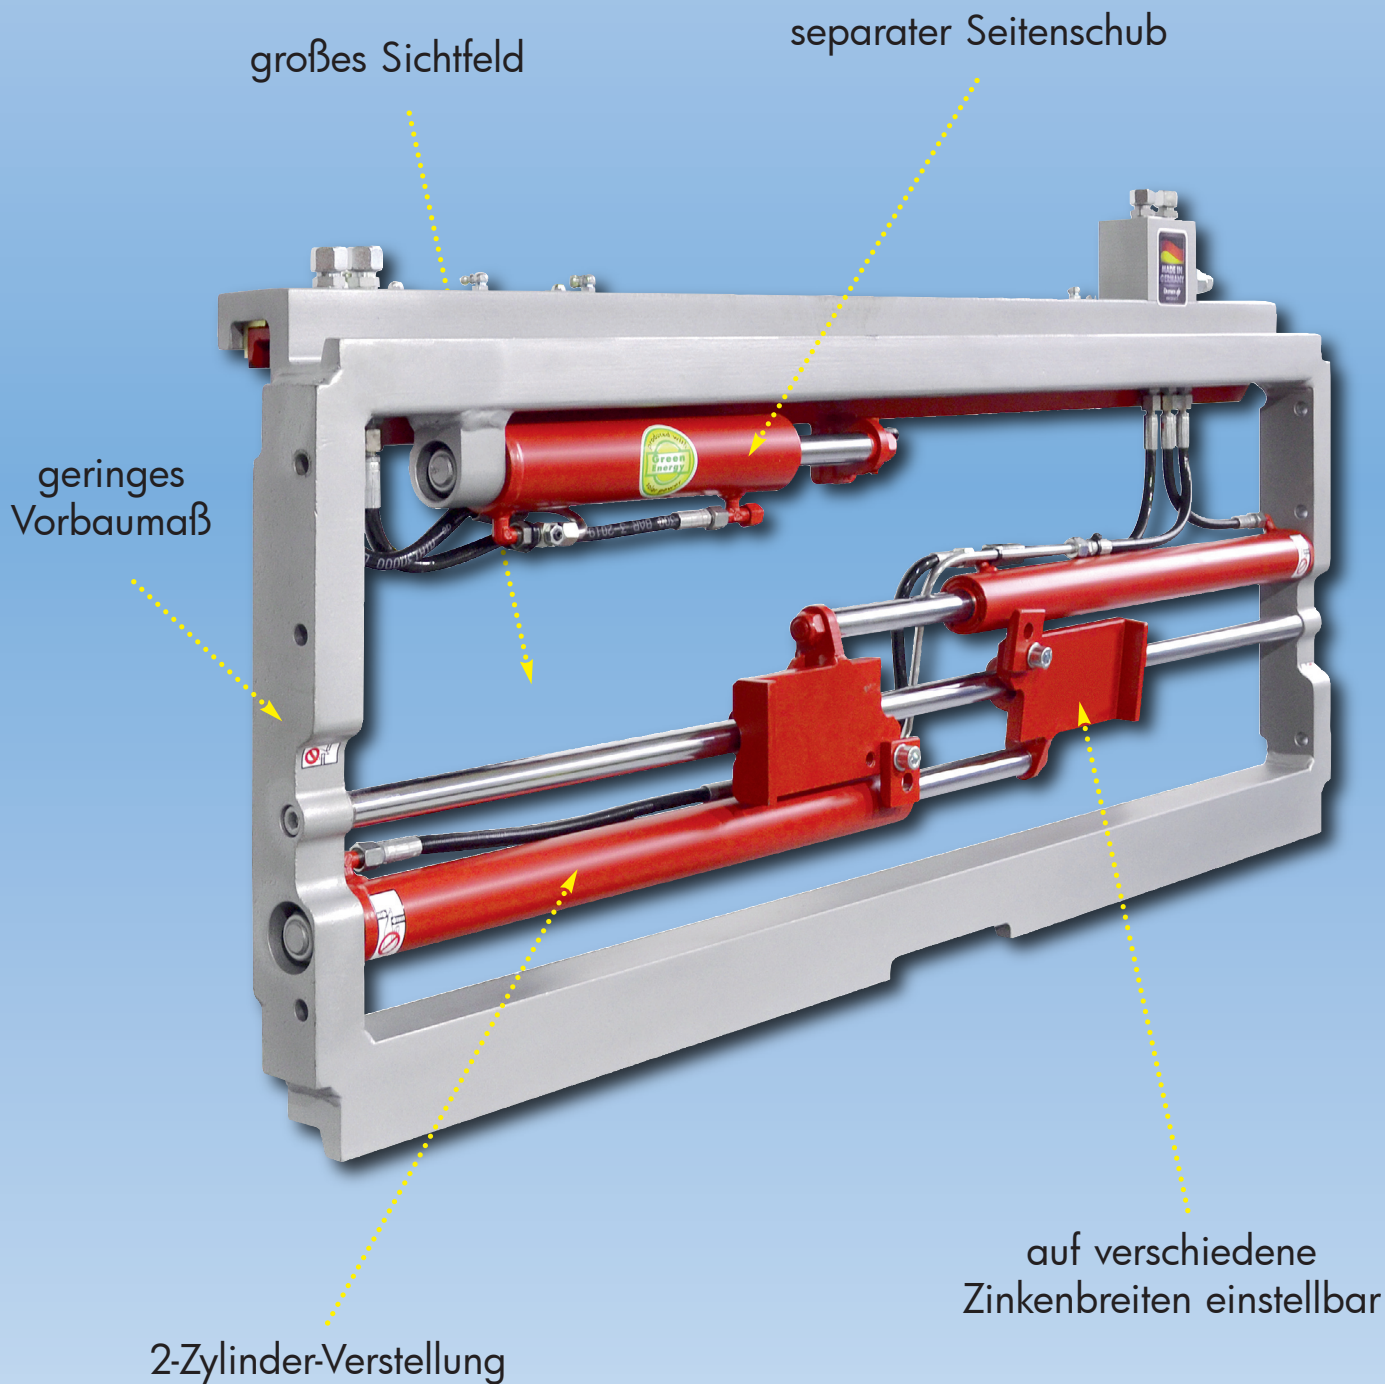

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	B mm	A Verstellbereich AK-AK	Seitenschub mm	für Gabelzinken max.	V mm	ESP mm	Gewicht kg
LZV 25-S	2500/500	2,5/500	II	980	290-940	+/- 100	125	63	25	83
				1040	290-1000					84
				1150	290-1110					89
LZV 45-S	5000/500	5,0/500	III	1040	350-1000	+/- 100	150	80	35	122
				1150	350-1110					131
				1350	350-1310					148

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig separater Seitenschub
- mit Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- Lieferung ohne Gabelzinken
- kein Klammern der Last möglich
- max. Gabelzinkenlänge 1600 mm, sollen längere Gabelzinken verwendet werden, empfehlen wir den Anbaugerätetyp RZV-S

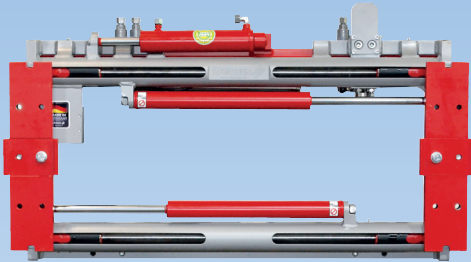

Sie benötigen das Prospekt in digitaler Form:
digital@durwen.de

