


ZINKENVERSTELLGERÄT MIT TELESKOPGABELZINKEN

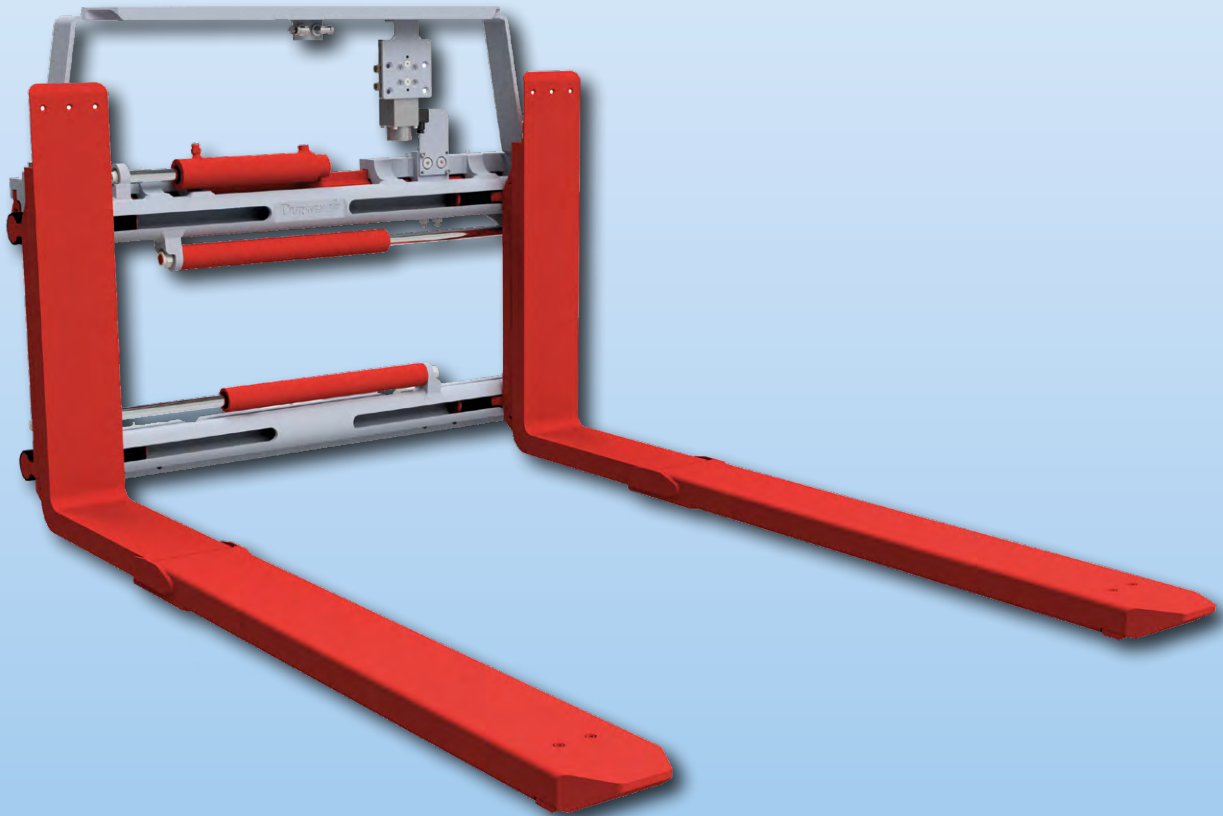

Zinkenverstellgerät mit eingehangenen Teleskopzinken

Das **Zinkenverstellgerät Typ RZV-S-TGZ** besitzt eine stabile Rundführung, an der die beiden Aufnahmeplatten verschoben werden. Ein separater Seitenschub ermöglicht die Nutzung des gesamten Seitenschubs bei jeder Gabelstellung. Das Gerät ist mit Teleskopgabelzinken ausgestattet, die eine optimale Be- und Entladung von Transportfahrzeugen ermöglichen. Die TGZ sind unter Last teleskopierbar und

serienmäßig mit einem integrierten 100% igen Zwangsgleichlauf ausgestattet. Das RZV-S-TGZ überzeugt durch seine kompakte Bauweise mit exzellenter Durchsicht und bietet neben großen Verstellbereichen auch hohe Resttragfähigkeiten. Serienmäßig haben die Teleskopgabelzinken eine 2 mm Verschleißzone.


serienmäßig mit Schutzbügel
mit integrierter Schlauchführung




3D Produkt Video

Unterseite der Außengabel aus verschleißfestem
Stahl, serienmäßig mit 2 mm Verschleißzone
Optional: 8 mm Verschleißdicke (Gesamt)

serienmäßig auswechselbare Verschleißleiste
(2mm) quer unter der Spitze
Optional: 8 mm Verschleißdicke (gesamt)

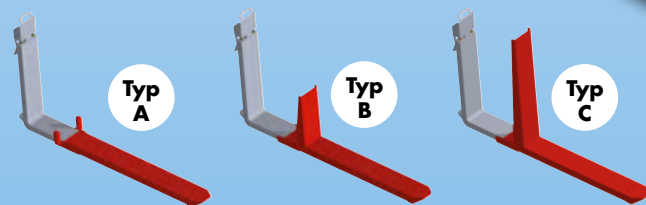


Option: Palettenanschläge
Typ A: 75 mm hoch, seitlich neben dem Gabelrücken
Typ B: 400 mm hoch
Typ C: 850 mm hoch

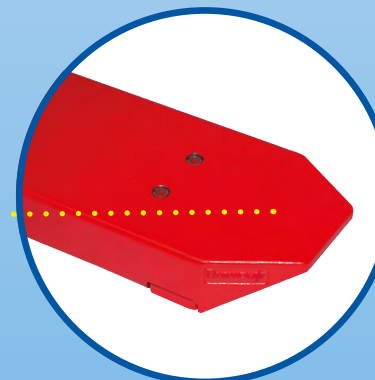


robuste, massive
und langlebige
Zinkenspitze
aus Vollstahl

Weitere TGZ-Typen:

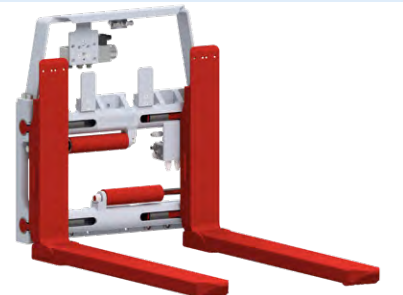

RZV-TGZ für Schubmaststapler

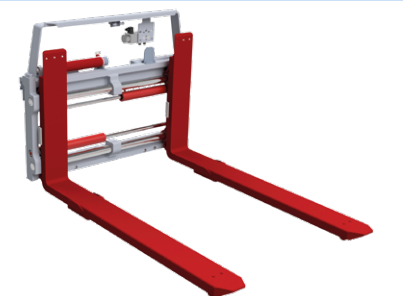

ZVW-S-TGZ



ZVP-S-TGZ



ZVP-TGZ für Schubmaststapler



Sie benötigen das Prospekt in digitaler Form:
digital@durwen.de

www.durwen.de

DURWEN

Anbaugeräte für Gabelstapler

Durwen Maschinenbau GmbH
August-Horch-Straße 5
56637 Plaidt

Tel.: +49(0)2632-7000-0
info@durwen.de
www.durwen.de



Durwen Standort Plaidt



Durwen Standort Mayen

