


TISSUE ROLLENKLAMMER




360°/180° DREHBAR

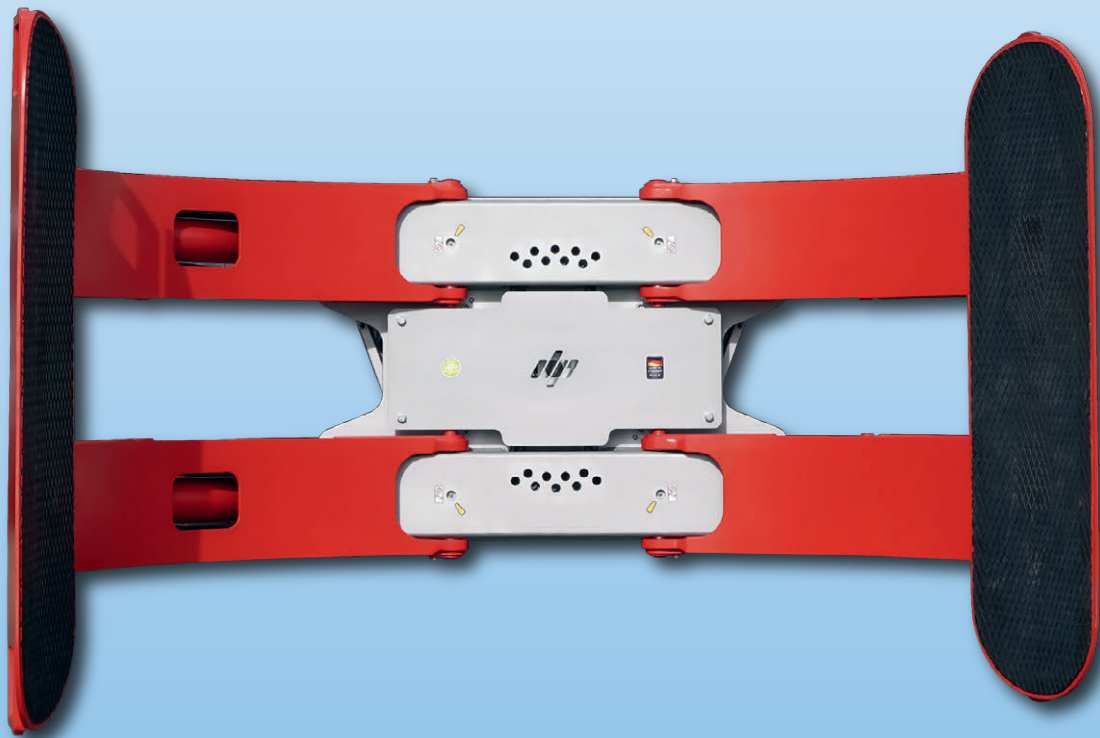


Tissue Rollenklammer 360°/180°

Die Durwen **Tissuerollenklammer TRK 360°** ist aufgrund ihrer speziellen Arm-Geometrie besonders für den Transport von großvolumigen und weichen Rollen konstruiert. Die gummierten Greifplatten sind so ausgelegt, dass sie einen guten Reibwert haben, gleichzeitig aber durch die vergrößerte Fläche keine Schäden am Papier hinterlassen. Die 360° Drehvorrichtung basiert auf dem Durwen Drehgerät mit Antrieb durch Schneckenrad-Schneckenwelle. Die **Tissuerollenklammer TRK 180°** verfügt über eine Drehvorrichtung basierend auf dem Durwen Drehantrieb durch Zahnrad-Zahnstange. Durch den technisch bedingten Anschlag bei 0° und 180° steht die Rolle immer gerade, wodurch Kantenschäden beim Absetzen vermieden werden.


Tissue Rollenklammern Kontaktplatten

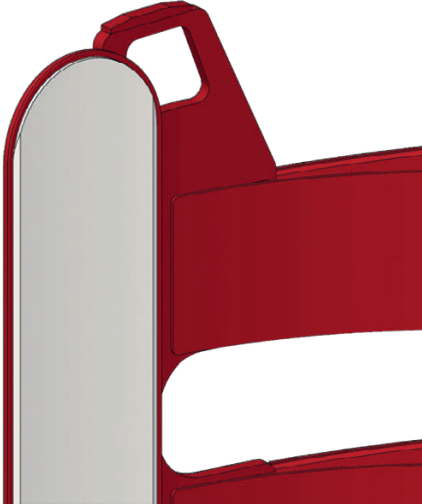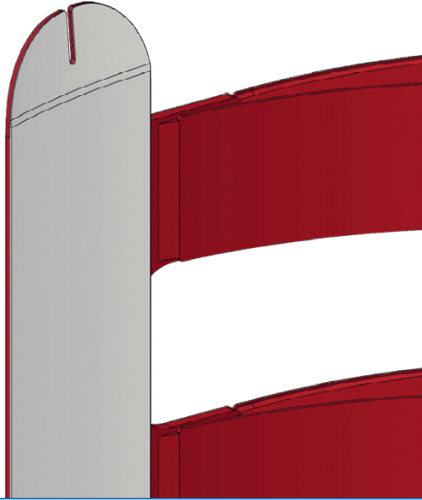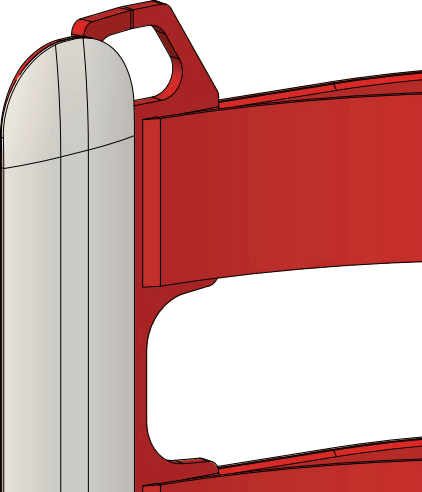	Ausführung	Beschreibung
	Kontaktplatten gerade	• Standardausrüstung TRK • Großer Radius für bessere Druckverteilung • Keine Störkanten für sauberes Handling • Gummi, Polyurthan oder blank Stahl
	Kontaktplatten abgewinkelt	• Abgewinkelte Enden für noch geringeres Beschädigungsrisiko • Großer Radius für bessere Druckverteilung • Polyurethan oder blank Stahl
	Kontaktplatten konvex	• Nach Außen gewölbte Form, dadurch sehr sanftes Handling • Einsatz bei sehr niedriger Dichte • Polyurethan oder blank Stahl


Tissue Rollenklammer

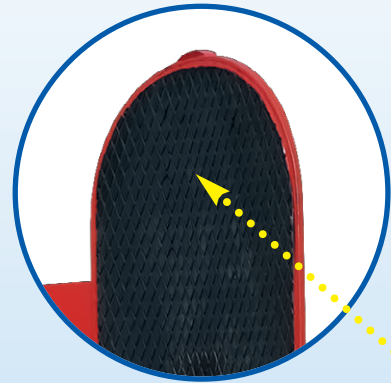


gummierte
Platten
standardmäßig

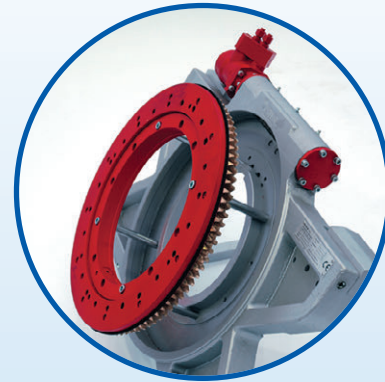


Option 1: 360° Antrieb
durch Schneckenrad-
Schnellenwelle

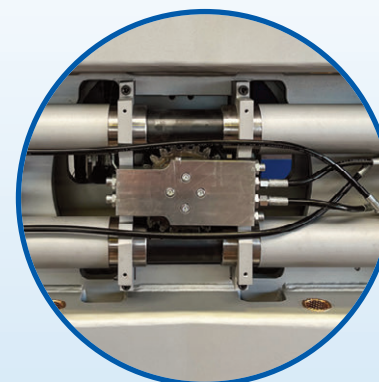


Option 2: 180° Zahn-
stangen-Drehgerät

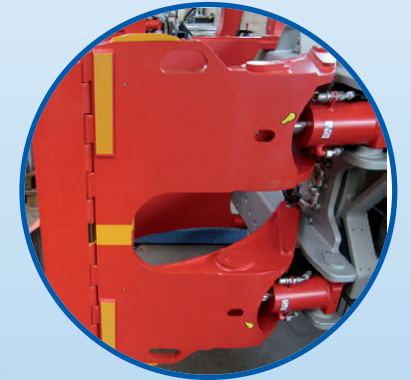

robuste
Konstruktion

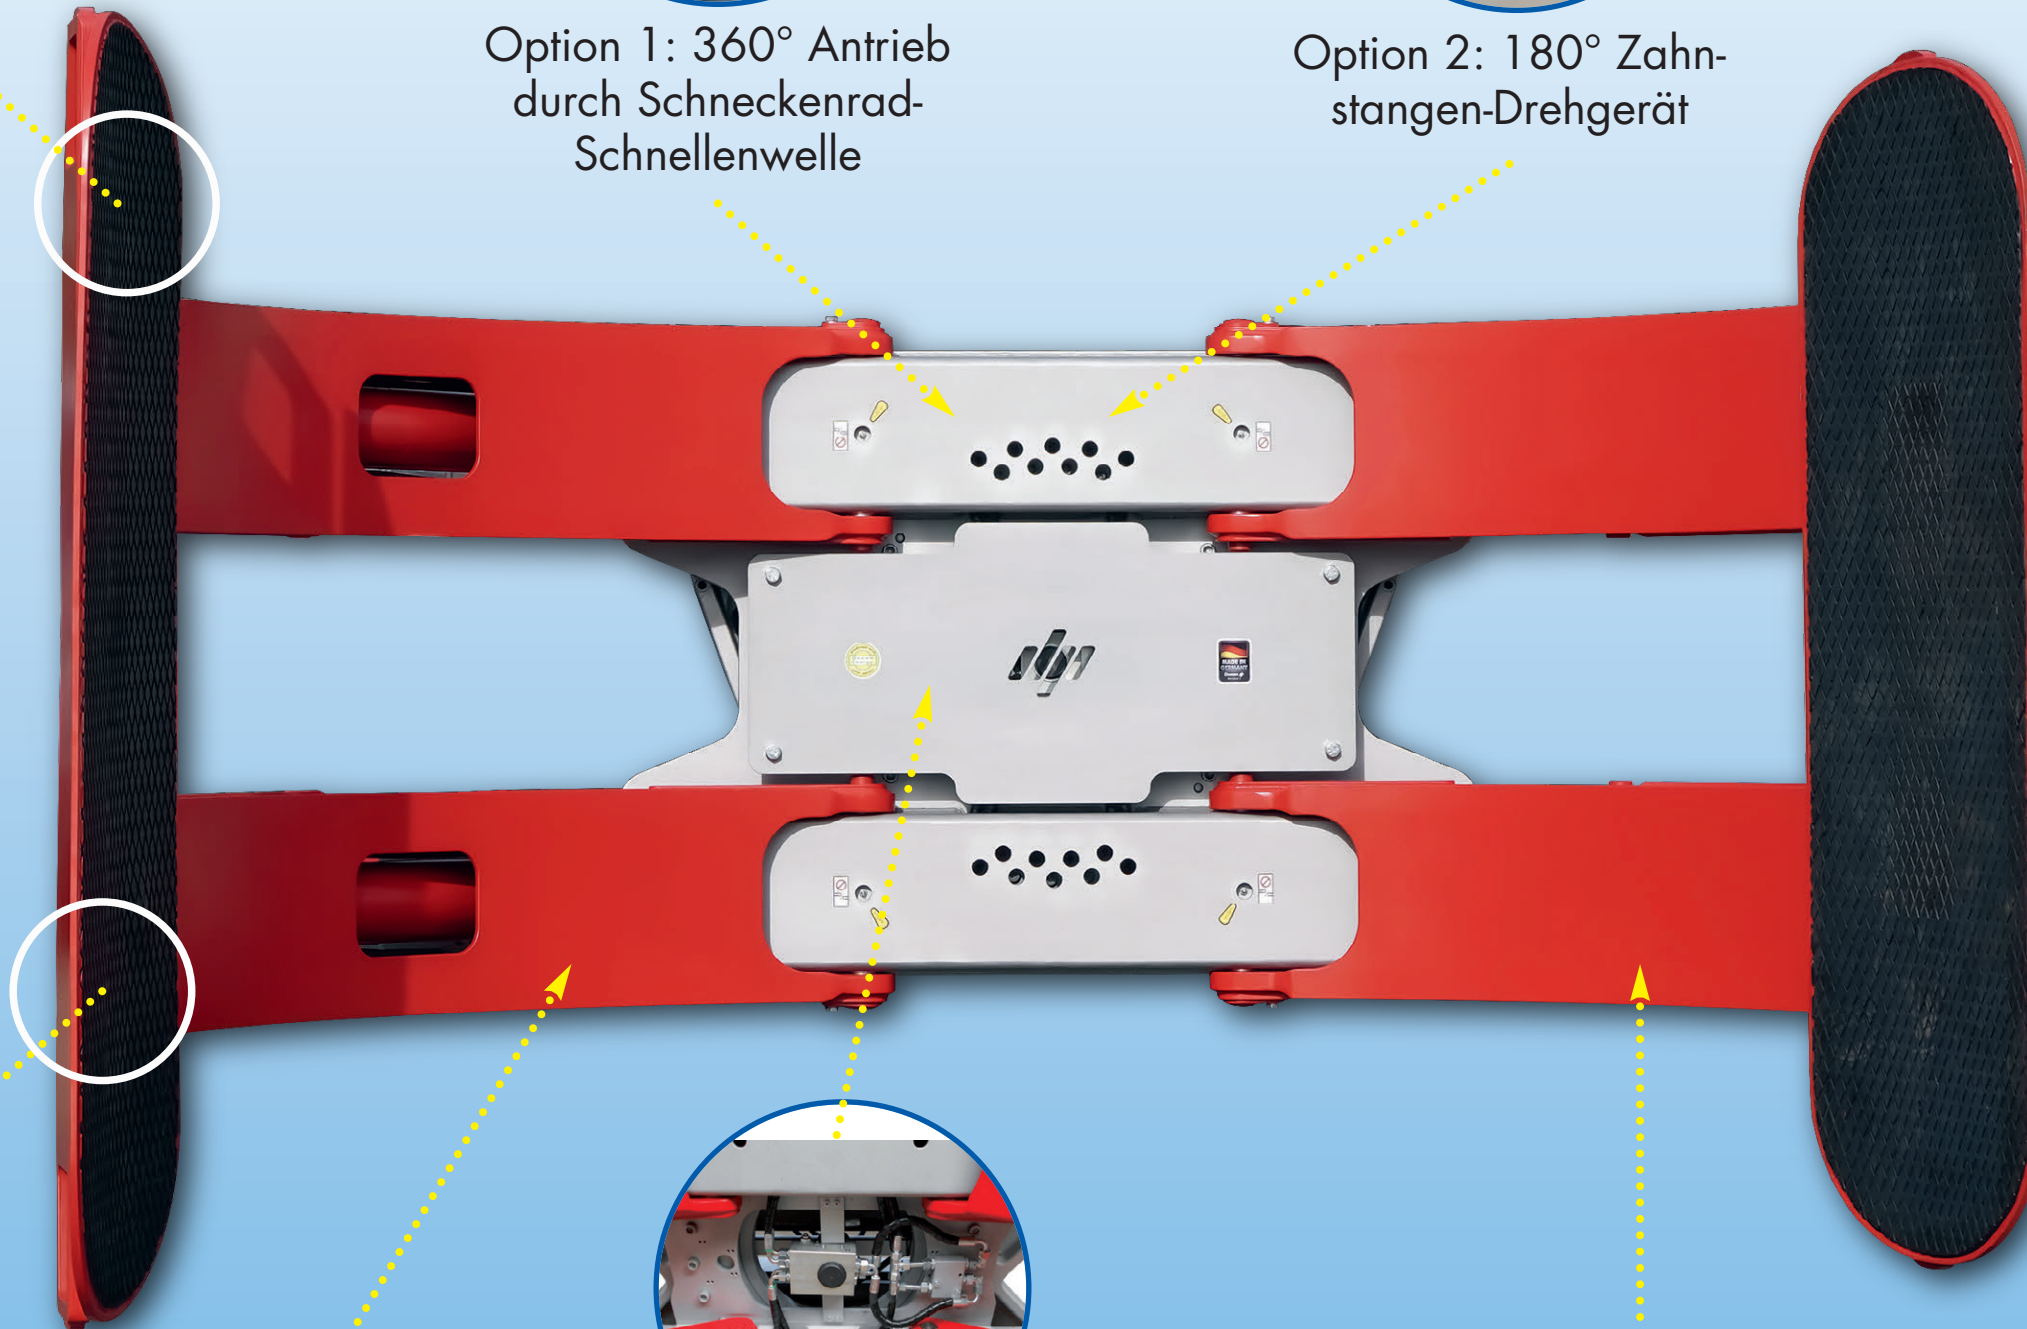

spezielle Armgeometrie
für Tissue

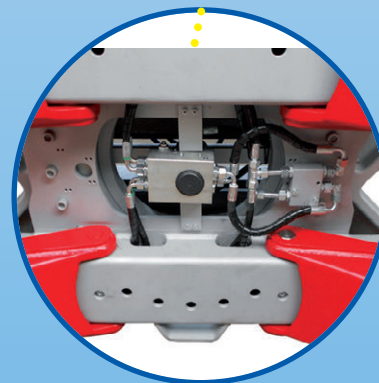

optional mit
Schutzblech

Ausführung mit starrem
oder beweglichem
kurzem Arm



schlanke Armkonstruktion

Vorteile Typ TRK 360°

- Antrieb mit Schneckenrad-Schneckenwelle
- uneingeschränkte Drehung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- sehr hohes Drehmoment
- wartungsarm, aufgrund des geschlossenen Systems


Vorteile Typ TRK 180°

- Klammer steht beim Absetzen immer gerade
- Drehbewegung stoppt automatisch 0° / 180°
- robuster Zahnrad-Zahnstangen Antrieb
- wartungsfreundliche Konstruktion

Zubehör Typ TRK (optional):

- mehrstufiges Druckventil
- 0° Arm-Ausführung
- Vorbau- und Vorschubgabelträger
- Schnellwechselpratzen

Tissue Rollenklammer Oberflächenbeschichtungen

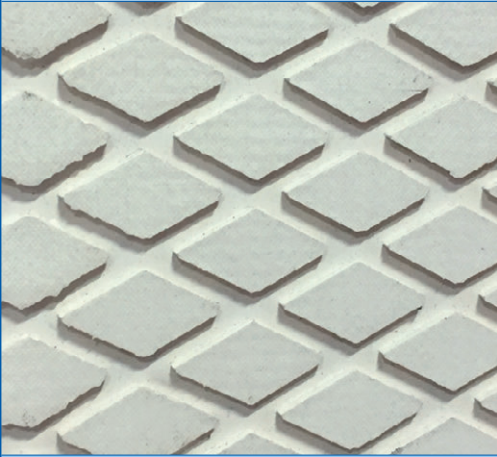	Oberfläche	Beschreibung
	Gummi glatt schwarz, ca. 70 Shore Härte	• heißvulkanisierter Gummi • guter Allroundgummi • Verschleißfestigkeit ●●●○○ • Reibwert ●●●●○
	Miniraute schwarz, ca. 70 Shore Härte	• heißvulkanisierter Gummi • für folierte Anwendungen zu bevorzugen • Verschleißfestigkeit ●●●○○ • Reibwert ●●●●○
	Miniraute weiß, ca. 60 Shore Härte	• heißvulkanisierter Gummi • kreidet nicht • für folierte Anwendungen zu bevorzugen • Verschleißfestigkeit ●●○○○ • Reibwert ●●●●●
	Polyurethan orange, ca. 85 Shore Härte	• aufgespritztes Polyurethan • kreidet nicht • sehr robust • Verschleißfestigkeit ●●●●● • Reibwert ●●●○○

weitere Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage



Sie benötigen das Prospekt in
digitaler Form:
digital@durwen.de

www.durwen.de

DURWEN

Anbaugeräte für Gabelstapler

Durwen Maschinenbau GmbH
August-Horch-Straße 5
56637 Plaidt

Tel.: +49 (0) 26 32-70 00-0
info@durwen.de
www.durwen.de



Durwen Standort Plaidt



Durwen Standort Mayen

