

Hafenklammer

**PHK
PHK-S**

mit Ventelseitenschub PHK oder mit separatem Seitenschub PHK-S,
serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Die **Hafenklammer Typ PHK/PHK-S** ermöglicht durch ihren konstruktiven Aufbau sowohl das Klammern von Stückgütern wie Ballen und Kisten als auch den Transport von palettierter Ware. Durch die speziell geformten Gabelzinken ist selbst das Klammern von Gütern dicht nebeneinander möglich. Das Klammerventil ist geschützt im Klammerrkörper verbaut. Neben der guten Durchsicht zeichnet sich die Klammer durch geschraubte Bauteile aus.

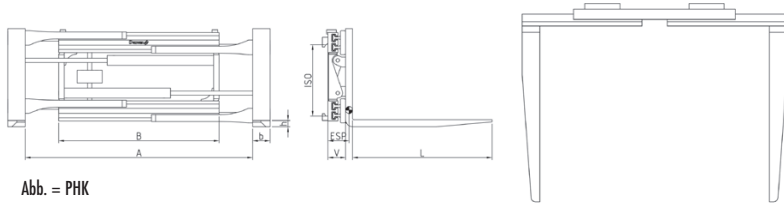


Abb. = PHK

PHK mit Ventilblock Seitenschub

Typ	Tragfähigkeit auf den Gabeln kg LSP mm	Tragfähigkeit als Klammer kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	Gabelzinken b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
PHK 15	1500/500	1200/500	1,0-1,5/500	II	1050	360-1580	100x45x1200	Ventil	126	170	370
PHK 20	2000/500	1400/500	1,6-2,0/500	II	1050	360-1580	100x45x1200		126	170	370
PHK 25	2500/600	1600/500	2,0-2,5/600	II	1150	310-1630	125x45x1200		126	182	425
PHK 30	3000/500	1600/500	3,0/500	III	1150	310-1630	125x45x1200		126	186	430
PHK 35	3500/500	2200/500	3,0/600-3,5/500	III	1150	260-1580	150x50x1200		136	198	510
PHK 45	4500/600	2900/500	3,5/600-5,0/600	III	1350	250-1760	150x60x1200		148	202	695

PHK-S mit separatem Seitenschub


Typ	Tragfähigkeit auf Gabeln kg LSP mm	Tragfähigkeit als Klammer kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	Gabelzinken b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
PHK 15-S	1500/500	1200/500	1,0-1,5/500	II	1050	360-1580	100x45x1200	+/- 100	143	215	390
PHK 20-S	2000/500	1400/500	1,6-2,0/500	II	1050	360-1580	100x45x1200		143	215	390
PHK 25-S	2500/600	1600/500	2,0-2,5/600	II	1150	310-1630	125x45x1200		143	210	445
PHK 30-S	3000/500	1600/500	3,0/500	III	1150	310-1630	125x45x1200		143	208	450
PHK 35-S	3500/500	2200/500	3,0/600-3,5/500	III	1150	260-1580	150x50x1200		153	205	540
PHK 45-S	4500/600	2900/500	3,5/600-5,0/600	III	1350	250-1760	150x60x1200		165	215	730

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig mit Vorspannung der Gabeln
- serienmäßig mit Druckbegrenzungsventil auf der Klammerfunktion
- Typ PHK-S serienmäßig mit flachem Schutzbügel



Bild zeigt Typ PHK

angeschraubte Gabelzinken



DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren