



Zinkenverstellgerät

ZVW-I
ISO II


Integriert, mit Ventilseitenschub, ohne Gabelzinken

Das Hochleistungs-Zinkenverstellgerät Typ ZVW-I in integrierter Ausführung mit Wellenführung zeichnet sich durch Langlebigkeit und hervorragende Durchsicht aus. Die Wellenführung ist besonders sauber und erlaubt dank einer hochwertigen Hydraulik, eine präzise Gabelpositionierung. Der Seitenschub mit Ventilsteuerung ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich der Zinkenträger. In den Endpositionen ist kein Seitenschub der Zinkenträger möglich. Es wird die Standardgabelzinke nach ISO 2328 verwendet. Bei der integrierten Ausführung ist das Anbaugerät fest im Stapler verbaut. Durch den Entfall des Gabelträgers ergibt sich eine bessere Durchsicht.

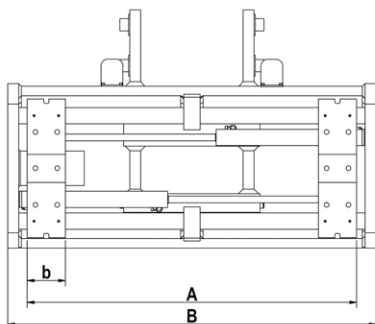

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	max. GZ-Breite b mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
ZVW 25-I	2500/500	1,5 - 2,5/500	II	980	320-880	120	114	50	155
				1040	320-940				160
				1150	320-1050				170
				1350	320-1250				190
ZVW 28-I	2500/600	2,5/600		1040	320-940				160
				1150	320-1050				170
				1350	320-1250				190

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche bis zur Übergabestelle des Staplers (anbaufertig)
- serienmäßig Ventilseitenschub
- für Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- Anschraubgabeln jederzeit nachrüstbar
- Lieferung ohne Gabelzinken
- bitte bei Bestellung die Breite der Gabelzinken angeben
- inkl. Seitenwangen, Kettenanker und Rollenbolzen, ohne Laufrollen
- Gewichtsangaben ohne Berücksichtigung der Seitenwangen
- ESP-Werte ab Vorderkante Wange
- Vorbaumaß-Werte (V) ab Vorderkante Wange zuzüglich Gabelzinkenstärke
- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 219
- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich

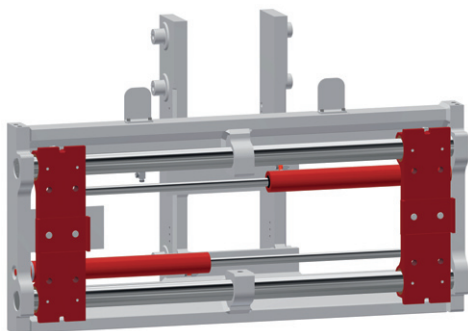

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren