


Ballenklammer

mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung

PBK
ISO II/III

Die Ballenklammer Typ PBK auf Basis von Profilverführungen bietet eine stabile Konstruktion bei kompakten Baumaßen. Ballenklammern werden eingesetzt zum Handling von Altpapier-, Stoff- und Recyclingballen. Die Ballenklammer ist serienmäßig mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung ausgestattet.

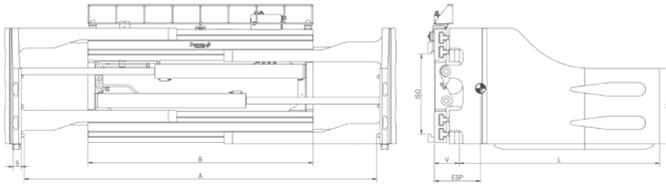


Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	Armhöhe H mm	Armlänge L mm	Armdicke S mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
PBK 20	1650/500	1,5-2,0/500	II	980	530-1710	350	800	30	106	208	387
				980	520-1700		1000				417
				1050	570-1770		800				397
				1050	560-1760		1000				427
PBK 25	2300/500	2,0-2,5/600	II	980	520-1700	350	1000	30	138	233	488
				980	510-1690		1200				523
				1050	560-1760		1000				500
				1050	550-1750		1200				535
				1150	560-1860		1000				522
				1150	550-1850		1200				555
PBK 30	2700/500	3,0/500	III	1050	570-1770	400	1000	30	138	234	585
				1050	560-1760		1200				304
				1150	570-1870		1000				227
				1150	560-1860		1200				605
				1350	610-2260		1000				210
				1350	600-2250		1200				655
PBK 35	3000/500	3,0/600- 3,5/500	III	1150	570-1870	450	1000	40	141	225	800
				1150	560-1860		1200				840
				1350	610-2260		1000				205
				1350	600-2250		1200				895
PBK 40	3200/600	3,5/600- 4,0/500	III	1150	560-1860	450	1200	40	141	300	845
				1150	550-1850		1400		370		
				1350	600-2250		1200		280		
				1350	590-2240		1400		960		
PBK 45	3600/600	4,0/600- 5,0/500	III	1350	520-2120	450	1200	40	151	290	925
				1350	500-2100		1600		409		
				1550	600-2450		1200		285		
				1550	580-2430		1600		955		
PBK 48	4200/600	5,0/600	III	1350	540-2120	450	1200	40	161	280	980
				1350	520-2100		1600		400		
				1550	620-2470		1200		275		
				1550	600-2450		1600		1010		
											1140

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig Verschleißbleisten unter den Armen
- serienmäßig mit Druckbegrenzungsventil auf der Klammerfunktion

- Lastschutzgitter Typ LS-K auf Anfrage
- Zylinderschutz auf Anfrage
- Verschleißbleiste unter dem Körper auf Anfrage
- sep. Seitenschub +/- 100 mm auf Anfrage
- andere Armlängen auf Anfrage

- Messinggleitleisten auf Anfrage
- Containerausführung auf Anfrage
- Zelluloseklammern Typ PZK ISO III, ISO II auf Anfrage



Option:
Zylinderschutz

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren