


Klammergebel

PGK
ISO II/III

mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Die Klammergebel Typ PGK kann bei Baubreiten, die der Staplerbreite entsprechen sollten, den Gabelabstand hydraulisch über die Staplerbreite hinaus verstellen. Sie eignet sich zum Klammern von Lasten und zum Aufnehmen von Gütern auf den Gabeln. Gute Durchsicht und ein kompakter Aufbau zeichnen das Gerät aus. Serienmäßig ist die Klammer mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung ausgerüstet.


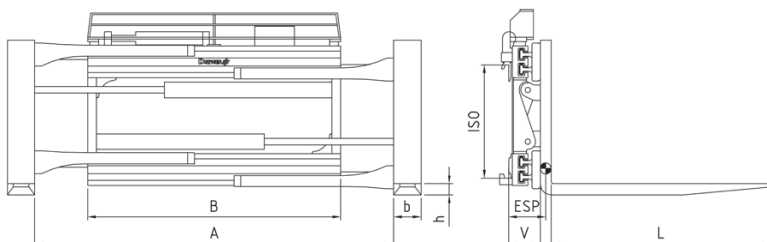


Typ	Tragfähigkeit auf Gabeln kg LSP mm	Tragfähigkeit als Klammer kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
PGK 15*	1500/500	1200/500	1,0-1,5/500	II	980 1050	360-1510 360-1580	100x35x1200	101	183 180	300 305
PGK 20	2000/500	1500/500	1,6-2,0/500	II	980 1050	360-1510 360-1580	100x40x1200	106	193 190	320 330
PGK 25	2500/600	1900/500	2,0-2,5/600	II	980 1050 1150 1150	310-1460 310-1530 310-1630 70-1150	125x45x1200	131	232 228 225 222	405 415 430 425
PGK 30	3000/500	2400/500	3,0/500	III	980 1050 1150 1350	310-1460 310-1530 310-1630 310-1830	125x50x1200	131	230 225 220 215	425 435 450 480
PGK 35	3500/500	2700/500	3,0/600- 3,5/500	III	1150 1350	260-1580 260-1780	150x50x1200	136	250 245	510 550
PGK 40	4100/500	2900/500	3,5/600- 4,0/500	III	1150 1350	250-1560 250-1760	150x50x1200	138	220 215	600 635
PGK 45	4500/600	3500/500	4,0/600- 5,0/500	III	1350 1550	250-1760 250-1960	150x60x1200	148	210 208	690 730
PGK 48	5000/600	3500/600	5,0/600	III	1350 1550	250-1700 250-1900	150x70x1200	158	225 220	780 810

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig mit Vorspannung der Gabeln

- serienmäßig mit Druckbegrenzungsventil auf der Klammerfunktion
- serienmäßig mit Schutzbügel (Höhe 150 mm über Geräteoberkante)

- Lastschutzzügel Typ LS-K auf Anfrage
- Zylinderschutz auf Anfrage
- Aufsteckschuhe auf Anfrage
- Gießereiausführung auf Anfrage

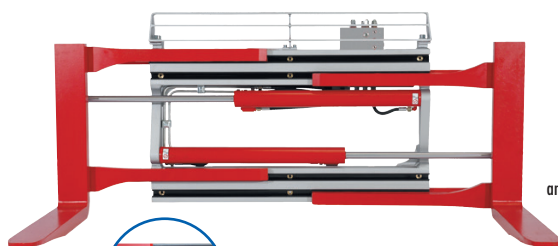

Option: Zylinderschutz



angeschraubte Gabelzinken

*Ab GZ-Länge 1600 mm
ändert sich der Querschnitt

Typ	Gabelzinken b x h mm
PGK 15	100x40

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

kompetenz seit mehr als 75 Jahren