


# Klammergabel

**PGK-S**  
**ISO II/III**

mit separatem Seitenschub +/- 100 mm, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Die **Klammergabel Typ PGK-S** kann bei Baubreiten, die der Staplerbreite entsprechen sollten, den Gabelabstand hydraulisch über die Staplerbreite hinaus verstellen. Sie eignet sich zum Klammern von Lasten und zum Aufnehmen von Gütern auf den Gabeln. Gute Durchsicht und ein kompakter Aufbau zeichnen das Gerät aus. Serienmäßig ist dieses Gerät mit einem separaten Seitenschub ausgerüstet.

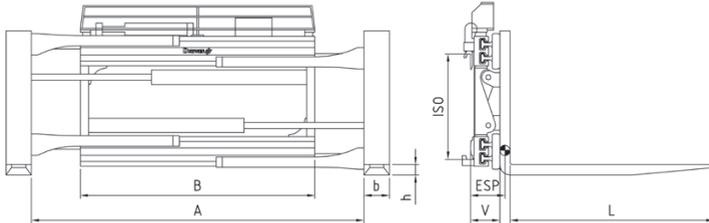


Typ	Tragfähigkeit auf Gabeln kg LSP mm	Tragfähigkeit als Klammer kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	Gabelzinken b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
PGK 15-S*	1500/500	1200/500	1,0-1,5/500	II	980 1050	360-1510 360-1580	100x35x1200	+/- 100	116	190 188	305 310
PGK 20-S	2000/500	1500/500	1,6-2,0/500	II	980 1050	360-1510 360-1580	100x40x1200		121	202 200	325 335
PGK 25-S	2500/600	1900/500	2,0-2,5/600	II	980 1050 1150	310-1460 310-1530 310-1630 70-1150	125x45x1200		148	222 218 215 212	425 435 450 445
PGK 30-S	3000/500	2400/500	3,0/500	III	980 1050 1150 1350	310-1460 310-1530 310-1630 310-1830	125x50x1200		148	220 215 210 205	445 455 470 500
PGK 35-S	3500/500	2700/500	3,0/600- 3,5/500	III	1150 1350	260-1580 260-1780	150x50x1200		153	240 235	530 570
PGK 40-S	4100/500	2900/500	3,5/600- 4,0/500	III	1150 1350	250-1560 250-1760	150x50x1200		155	215 210	665 700
PGK 45-S	4500/600	3500/500	4,0/600- 5,0/500	III	1350 1550	250-1760 250-1960	150x60x1200		165	205 203	740 780
PGK 48-S	5000/600	3500/600	5,0/600	III	1350 1550	250-1700 250-1900	150x70x1200		175	230 220	830 860

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig mit Vorspannung der Gabeln

- serienmäßig separater Seitenschub
- serienmäßig mit Seitenschubrollen
- serienmäßig mit Druckbegrenzungsventil auf der Klammerfunktion

- serienmäßig mit Schutzbügel (Höhe 150 mm über Geräteoberkante)
- Lastschützgitter Typ LS-K auf Anfrage
- Zylinderschutz auf Anfrage
- Aufsteckschuhe auf Anfrage
- Gießereiausführung auf Anfrage

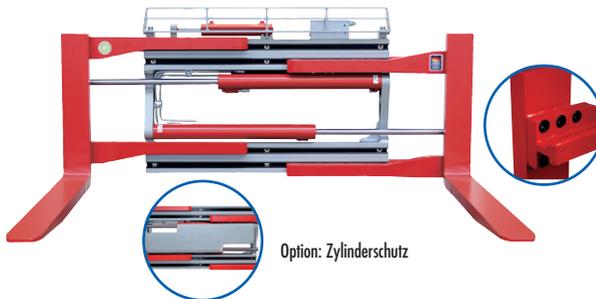

Option: Zylinderschutz

\*Ab GZ-Länge 1600 mm ändert sich der Querschnitt

Typ	Gabelzinken b x h mm
PGK 15-S	100x40

von hinten verschraubte  
Gabelzinken

**DURWEN**  
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren