


Palettenwendeklammer

PWK

360° endlos drehbar

Die Palettenwendeklammer Typ PWK dient zum Wechseln von Paletten und zum Drehen von palettierten Gütern. Die Drehvorrichtung basiert auf dem Durwen Drehgerät mit Schneckenrad-Schneckenwelle-Antrieb. Die beiden Gabelpaare sind auf einen festen Gabelpaarabstand (t) eingestellt. Serienmäßig ist das Gerät mit einem Gleichlaufmengenverteiler ausgestattet.

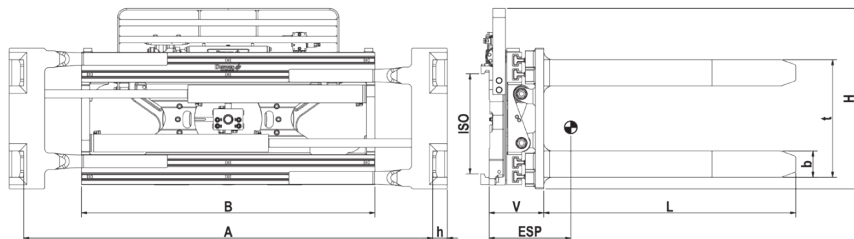


Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	Paarabstand t mm	Gabelzinken b x h x L mm	H mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
PWK 15	1500/500	1,0-2,0/500	II	980	450-1680	560	100x50x1200	795	238	295	635
PWK 25	2000/500	2,0-2,5/600	II	980 1150	540-1650 560-1900		125x50x1200	880	262	297 288	800 825
PWK 30	2500/500	3,0/500	III	1150 1350	560-1900 560-2100		125x50x1200	880	262	284 279	830 850
PWK 35	3000/500	3,0/600- 3,5/500	III	1350 1450	560-2100 560-2200		150x50x1200	880	262	301 299	930 945
PWK 45	3500/500	3,5/600- 5,0/500	III	1350 1550	560-2100 560-2300		150x60x1200	1000	294	299 297	1230 1280

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich (3 Hydraulikfunktionen bei sep. Seitenschub)
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit geschweißten Gabelzinken
- serienmäßig mit Sicherheitsventil

- serienmäßig mit Doppel-Druckbegrenzungsventil
- serienmäßig mit Schutzbügel Typ SB-DG (dreht nicht mit)
- sep. Seitenschub +/- 100 mm ISO II, ISO III auf Anfrage
- Magnetventil auf Anfrage

- (12 V, 24 V, 48 V, 80 V - bitte angeben)
- Manometer + Handrad zur Druckregulierung (bis 160 bar) auf Anfrage

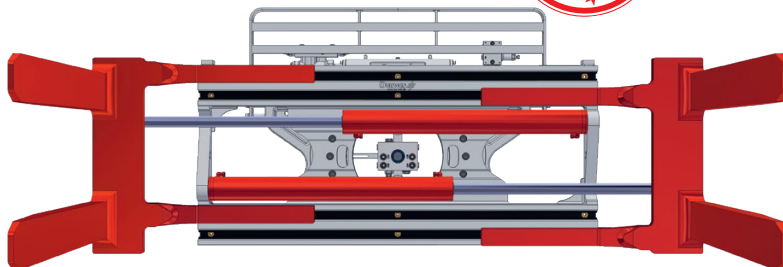

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

kompetenz seit mehr als 75 Jahren