


Schaumstoffklammer

USK

mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung

Die **Schaumstoffklammer Typ USK** dient zur Aufnahme von Schaumstoffblöcken und ähnlichen Gütern. Die Rundprofil-Arme ermöglichen ein beschädigungsfreies Klammern der Ware.

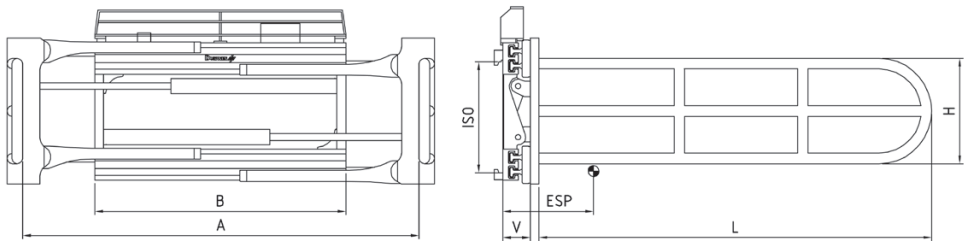

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	Armhöhe H mm	Armlänge L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
USK 20	800/1000	1,0-2,0/500	II	1050	600-1900	450	1600	106	330	430
				1050	600-1900		1800		380	440
				1150	750-2250		1600		320	445
				1150	750-2250		1800		370	465
				1350	850-2480		1600		310	480
				1350	850-2480		1800		360	500
				1550	600-2400		1600		300	515
				1550	600-2400		1800		350	530
				1650	600-2500		1600		290	535
				1650	600-2500		1800		340	550

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Schutzbügel (Höhe 150 mm über Geräteoberkante)
- Lastschutzgitter Typ LS-K auf Anfrage
- serienmäßig mit angeschraubten Armen
- serienmäßig mit Druckbegrenzungsventil auf der Klammerfunktion
- längere Arme auf Anfrage
- sep. Seitenschub auf Anfrage

