

Zinkenverstellgerät

ZVP

mit Ventilsteuerung, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Das Durwen **Zinkenverstellgerät Typ ZVP** auf Klammerkörperbasis, kann bei Baubreiten die der Staplerbreite entsprechen sollten, den Gabelabstand hydraulisch über die Staplerbreite hinaus verstellen. Dieses Gerät eignet sich für Anwendungen, bei denen unterschiedlichste Verstellbereiche gefordert werden, von der Europalette bis zur Aufnahme von Langgutmaterialien. Das Gerät ist nicht zum Klammern geeignet. Die ZVP Baureihe ist serienmäßig mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung ausgestattet, abhängig vom Öffnungsbereich der Gabeln. Wenn die Gabeln vollständig auseinander- oder zusammengefahren sind, hat das Gerät keinen Seitenschub.

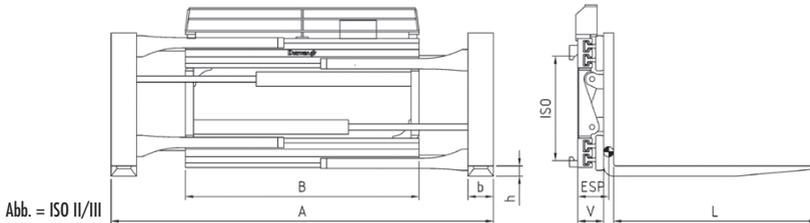


Abb. = ISO II/III

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
ZVP 15*	1500/500	1,0-1,5/500	II	980 1050	560-1710 560-1780	100x35x1200	101	180 177	295 300
ZVP 20	2000/500	1,6-2,0/500	II	980 1050	560-1710 560-1780	100x40x1200	106	190 188	315 325
ZVP 25	2500/600	2,0-2,5/600	II	980 1050 1150	560-1710 560-1780 560-1880	125x45x1200	131	238 228 222	390 400 415
ZVP 30	3000/500	3,0/500	III	980 1050 1150 1350	560-1710 560-1780 560-1880 560-2080	125x45x1200	131	227 223 215 210	405 415 430 460
ZVP 35	3500/500	3,0/600- 3,5/500	III	1150 1350	560-1880 560-2080	140x50x1200	136	242 238	485 525
ZVP 40	4000/500	3,5/600- 4,0/500	III	1150 1350	550-1860 550-2060	140x50x1200	138	220 213	585 620
ZVP 45	5000/500	4,0/600- 5,0/500	III	1150 1350 1550	550-1860 550-2060 550-2260	150x60x1200	148	220 215 210	630 665 700
ZVP 48	5000/600	5,0/600	III	1350	550-2060	150x60x1200	158	205	690
ZVP 50	5000/600	5,0/600	IV	1550	550-2260	150x60x1200	158	206	810
ZVP 60	6000/600	6,0/600	IV	1550 1750	550-2260 550-2460	150x65x1200	158	220 215	830 880
ZVP 80	8000/600	7,0-8,0/600	IV	1750 1850 1950	560-2460 560-2560 560-2660	200x70x1200	159	210 205 200	1180 1200 1220
ZVP 100	8000/900	8,0/900	IV	1950 2100 2200	560-2600 560-2750 560-2850	200x80x1200	185	225 220 215	1580 1640 1680
ZVP 110	8000/1100	8,0/1100	IV	2200 2400	560-2750 560-2950	200x80x1200	195	230 225	1940 2070

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Schutzbügel ISO II/III (Höhe 150 mm über Geräteoberkante), ISO IV ohne Schutzbügel
- Lastschutzgitter Typ LS-K auf Anfrage
- serienmäßig mit Mengenteiler
- Großgeräte ab 10 to auf Anfrage

*Ab GZ-Länge 1600 mm ändert sich der Querschnitt

Typ	Gabelzinken b x h mm
ZVP 15	100x40

DURWEN 
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren