


Zinkenverstellgerät

ZVP-AS


mit separatem Seitenschub +/- 100/160 mm für ISO Gabelzinken nach ISO 2328

Das Durwen **Zinkenverstellgerät Typ ZVP-AS** auf Klammerkörperbasis kann bei Baubreiten die der Staplerbreite entsprechen sollten, den Gabelabstand hydraulisch über die Staplerbreite hinaus verstellen. Diese Version wird ohne Gabelzinken geliefert. Es können handelsübliche Gabelzinken an den ISO Trägerplatten eingehangen werden (ISO 2328). Dieses Gerät eignet sich für Anwendungen, bei denen unterschiedlichste Verstellbereiche von der Europalette bis zur Aufnahme von Langgutmaterialien, gefordert werden. Das Gerät ist nicht zum Klammern geeignet. Die ZVP-AS Baureihe ist serienmäßig mit separatem Seitenschub ausgestattet, d.h. Seitenschub bei jeder Gabeleinstellung.

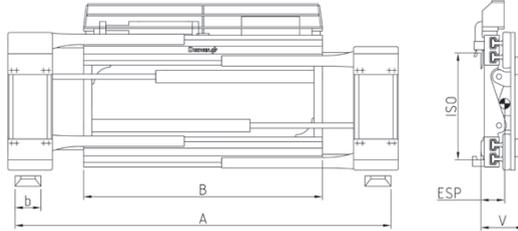

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Seitenschub mm	max. GZ-Breite b mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
ZVP 15-AS	1500/500	1,0-1,5/500	II	980 1050	560-1710 560-1780	+/- 100	120	177	80 77	267 275
ZVP 20-AS	2000/500	1,6-2,0/500	II	980 1050 1150	560-1710 560-1780 560-1880	+/- 100	120	182	85 83 80	270 278 288
ZVP 25-AS	2500/600	2,0-2,5/600	II	980 1050 1150	560-1710 560-1780 560-1880 400-1560	+/- 100	120	201	87 86 85 83	330 340 360 365
ZVP 30-AS	3000/500	3,0/500	III	980 1050 1150 1350	560-1710 560-1780 560-1880 560-2080	+/- 100	125	211	91 90 88 87	350 365 385 420
ZVP 35-AS	3500/500	3,0/600- 3,5/500	III	1150 1350	560-1880 560-2080	+/- 100	140	216	91 89	395 430
ZVP 40-AS	4000/500	3,5/600- 4,0/500	III	1150 1350	550-1860 550-2060	+/- 100	150	223	90 88	490 530
ZVP 45-AS	5000/500	4,0/600- 5,0/500	III	1350 1550	550-2060 550-2260	+/- 100	150	238	93 91	565 595
ZVP 48-AS	5000/600	5,0/600	III	1350 1550	550-2060 550-2260	+/- 100	150	248	101 99	610 640
ZVP 50 AS	5000/600	5,0/600	IV	1350 1550	550-2060 550-2260	+/- 100 +/- 160	150	269	102 99	715 755

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig separater Seitenschub
- serienmäßig mit Seitenschubrollen
- serienmäßig mit Schutzbügel (Höhe 150 mm über Geräteoberkante)
- Lastschutzgitter Typ LS-K auf Anfrage
- serienmäßig mit Mengenteiler
- Grundgerät ohne Gabelzinken, mit Trägerplatten für Gabeln nach ISO 2328

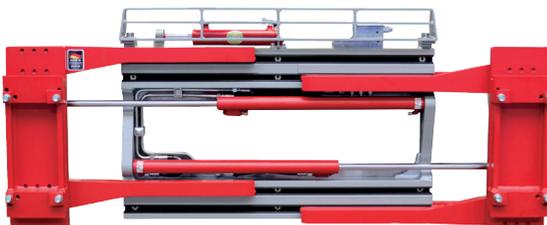

für einhängbare Gabelzinken nach ISO 2328

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

kompetenz seit mehr als 75 Jahren