

Abschieber

AS

Der **Abschieber Typ AS** ist reduziert auf die Fähigkeit Waren von den Tragplatten abzuschieben. Er besitzt keine Klemmvorrichtung und kann somit keine Slip-Sheets selbstständig aufnehmen. Dies geschieht meist mit separaten Geräten, wie zum Beispiel einem Förderband in einer Produktionsstraße oder einem Kran. Der AS 16-1-ISO-OT besitzt keine Tragplatten und nutzt stattdessen die stapelreigen Gabelzinken. Somit können zum Beispiel Waren von Paletten geschoben werden.

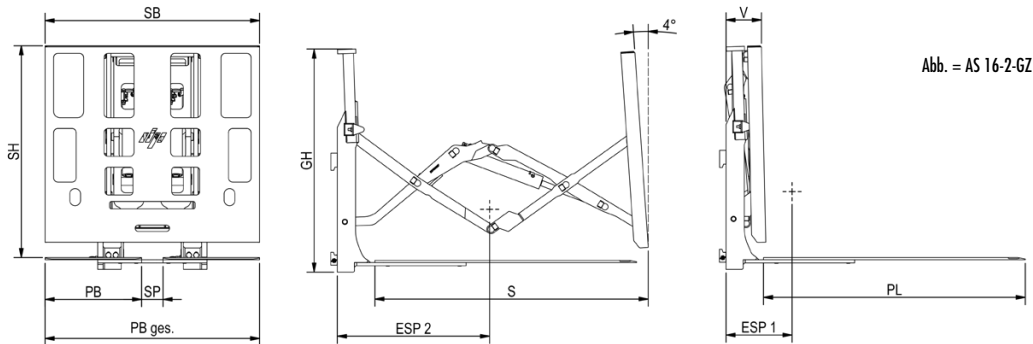


Abb. = AS 16-2-GZ

Typ	Tragf. kg/LSP mm	Plattenlänge PL mm	Plattenbreite PB mm	Spalt SP mm	Gesamtbreite PB ges. min./max. mm	Schildbreite SB mm	Schildhöhe SH mm	max. Gabelbreite mm	max. Gabelstärke GH mm	Vorschub S mm	V mm	ESP 1/ ESP 2 hor. mm	ESP 1/ ESP 2 vert. mm	Gewicht kg
Aufsteckbar auf Gabelzinken														
AS 16-1-GZ	1600/610	1220	380	100/250	860/1010	1000	1000	150	35-50	1275	165	293/705	294/224	290
AS 16-2-GZ			450	100/250	1000/1150							315/708	280/213	305
Gabelträger montiert ISO II, min. GT Breite 510 mm														
AS 16-1-ISO	1600/610	1220	380	90/185/280	860/1050	1000	1000	-	-	1275	165	331/579	186/144	480
AS 16-2-ISO			450	90/185/280	990/1180			-	-			353/572	167/129	525
Abschieber ohne Tragplatte, min. GT Breite 510 mm														
AS 16-ISO-OT	-	-	-	-	-	800	1000	-	35-50	1275	245	138/576	405/324	250

- 1 Hydraulikfunktion erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- andere Größen auf Anfrage
- Multifaster-Kupplungssystem auf Anfrage

- empfohlene Gabelzinkenlänge 1100 mm (max. 1200mm)
- für den Einsatz mit Staplerlastschutzzgitter muss ein Abstandshalter montiert werden
- Änderung der Tragplatten auf einteilig/durchgehend ohne Spalt:
für AS Modelle der GZ Baureihe auf Anfrage
für AS Modell der ISO Baureihe



Bild zeigt Typ AS 16-1-ISO-OT