


Drehgerät 360° mit separaten Seitenschub +/- 100 mm

DG-S

Das **Drehgerät DG-S** hat zusätzlich einen separaten Seitenschub, der konstant +/- 100 mm verschieben kann. Das Grundgerät ist aus einem massivem Stahlgusskörper und der Antrieb erfolgt über einen hydraulischen Drehmotor und über ein Schneckenrad-Schneckenwelle Antrieb, bei der ständig mehrere Windungen im Eingriff sind.


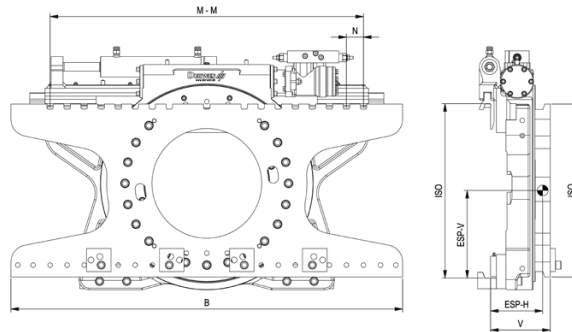


Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich Mitte-Mitte Zinke M-M mm	Teilung N mm	Drehmoment ΔP 130 bar Nm	Seitenschub mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg
DG 16-S	1,5-1,8/500	790	1600/500	II	880	260-660	50	5200	+/- 100	166	85	261	264
DG 20-S	2,0/500	790	2000/500	II	980	260-760		5200		166	87	260	270
DG 25-S	2,5/600	900	2500/600	II	1080	260-860		9400		149	72	290	314
DG 30-S	3,0/500	900	3000/500	III	1150	320-920		9400		175	90	308	375
DG 35-S	3,0/600- 3,5/500	900	3500/500	III	1150	320-920		11700		180	92	308	385
DG 45-S	4,0-5,0/600	980	5000/600	III	1350	310-1110		14000		193	97	332	565
DG 50-S	5,0/600	1010	5000/600	IV	1380	310-1110		14000		205	107	369	668
DG 60-S	6,0/600	1100	6000/600	IV	1500	310-1210		22000		229	118	391	883
DG 80-S	7,0-8,0/600	1100	8000/600	IV	1750	380-1480		22000		239	128	386	968
DG 100-S	8,0/900	1100	8000/900	IV	1750	380-1480		26000		251	130	399	1020
DG 120-S	8,0/1100- 12,0/600	1100	12000/600	IV	1850	380-1580		26000		251	133	396	1128

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Sicherheitsventil

- serienmäßig separater Seitenschub
- Schnellwechselpratzen ISO II/III/IV auf Anfrage
- Schutzbügel auf Anfrage

- Gabelzinken gehören nicht zum Lieferumfang
- Es sind für den Drehgeräte-Einsatz geeignete ISO-Gabeln zu verwenden, Preise auf Anfrage.
- Der Drehgeräte-Motor sitzt standardmäßig in Fahrtrichtung links.

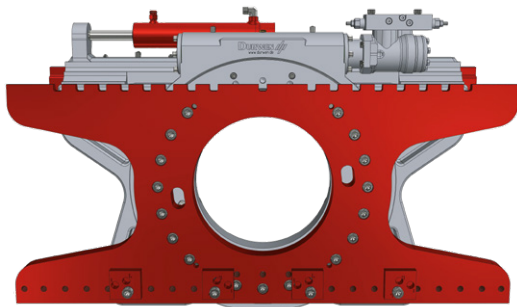

3D Produkt Video