


Dreifachseitenschieber

DST 1-0-1

Ein Gabelträger mittig fest, die äußeren Gabelträger (einzeln) verschiebbar

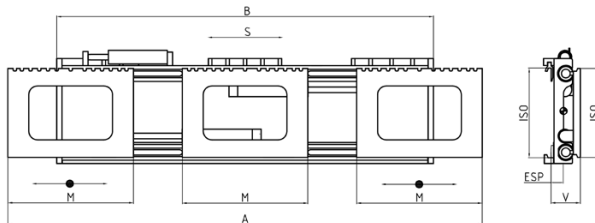


Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Schildbreite M mm	Seitenschub mm	V mm	ESP hor. mm	Gewicht kg
DST 50-1-0-1	5,0/600	1860 2400	5000/600	III	2160 2940	2160-2720 2940-3500	720 980	+/- 100	168	90	530 655
DST 80-1-0-1	8,0/600	1860 2400	8000/600	IV	2160 2940	2160-2720 2940-3500	720 980	+/- 160	182		860 970

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- angeschraubte Gabelzinken auf Anfrage
- wahlweise inklusive Magnetventil (Schilder können einzeln verschoben werden) oder mit Mengenteiler (Schilder fahren parallel zueinander), preisneutral, bitte bei Bestellung gewünschte Ausführung angeben

Dreifachseitenschieber

DST 1-1

Beide Gabelträger (einzeln) verschiebbar

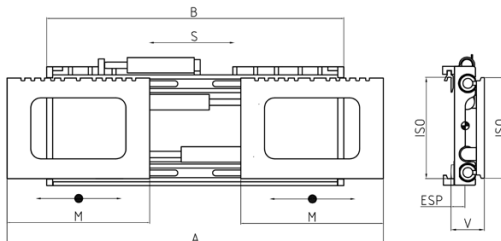

Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Schildbreite M mm	Seitenschub mm	V mm	ESP hor. mm	Gewicht kg
DST 25-1-1	2,5/600	1350 1750	2500/600	II	1500 1980	1500-1900 1980-2380	720 980	+/- 100	155	81 84	285 325
DST 50-1-1	5,0/600	1350 1750	5000/600	III	1500 2120	1500-1900 1980-2540		+/- 100	168	85 93	375 480
DST 80-1-1	8,0/600	1350 1750	8000/600	IV	1500 2120	1500-1900 1980-2540		+/- 160	182	85 85	690 815

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- wahlweise inklusive Magnetventil (Schilder können einzeln verschoben werden) oder mit Mengenteiler (Schilder fahren parallel zueinander), preisneutral, bitte bei Bestellung gewünschte Ausführung angeben
- angeschraubte Gabelzinken auf Anfrage

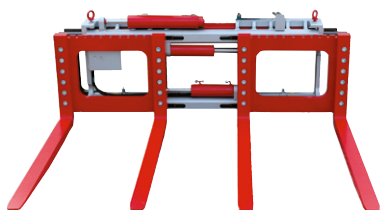


Bild zeigt Typ DST mit Sonderausstattung Gabelzinken angeschraubt