


Drehbare Klammergabel 360°

DUZ
ISO II/III



serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Die Drehbare Klammergabel Typ DUZ ist ein universell einsetzbares Anbaugerät und 360 Grad endlos drehbar. Die Last kann auf den Gabelzinken aufgenommen, bzw. zwischen den Gabelzinken (geklammert) aufgenommen werden. Zusätzlich wird die Drehbare Klammergabel zum Entleeren von Gitterboxen, Kisten und sonstigen Behältnissen eingesetzt.

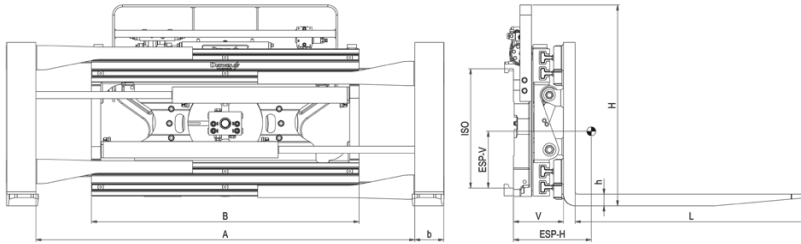

Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. auf Gabeln kg LSP mm	Tragf. als Klammer kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	GZ b x h x L mm	H mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg
DUZ 15	1,5-2,0/500	840	1900/500	1400/500	II	980 1050	360-1510 360-1580	100x40x1200	770	182	190 188	211 213	485 495
DUZ 25	2,0-2,5/600	950	2500/600	1900/500	II	1050 1150 1350	310-1530 310-1630 310-1830	125x50x1200	860	216	218 220 222	240 241 243	665 680 710
DUZ 30	3,0/500	950	3000/500	2400/500	III	1050 1150 1350	310-1530 310-1630 310-1830	125x50x1200	860	216	220 219 216	242 243 244	670 680 715
DUZ 35	3,0/600- 3,5/500	950	3500/500	2700/500	III	1150 1350	260-1580 260-1780	150x50x1200	860	221	235 233	239 238	740 765
DUZ 40	3,5-4,0/600	1130	4100/500	2900/500	III	1350	250-1760	150x50x1200	980	241	215	279	975
DUZ 45	4,5-5,0/500	1130	4500/600	3500/600	III	1350	250-1760	150x60x1200	980	251	235	274	1045
DUZ 48	5,0/600	1130	4800/600	3500/600	III	1350	250-1700	150x70x1200	980	261	251	270	1145

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig 360 Grad endlos drehbar
- serienmäßig Drehgerät mit Schneckenantrieb
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig mit Vorspannung der Gabeln
- serienmäßig mit Doppel-Druckbegrenzungsventil
- serienmäßig mit Schutzbügel Typ SB-DG (dreht nicht mit)
- Zylinderschutz auf Anfrage
- Magnetventil auf Anfrage
(12 V, 24 V, 48 V, 80 V - bitte angeben)
- Manometer + Handrad zur Druckregulierung (bis 160 bar) auf Anfrage
- Aufsteckschuhe/arme siehe Seite 242-243
- Gießereiausführung siehe Seite 247

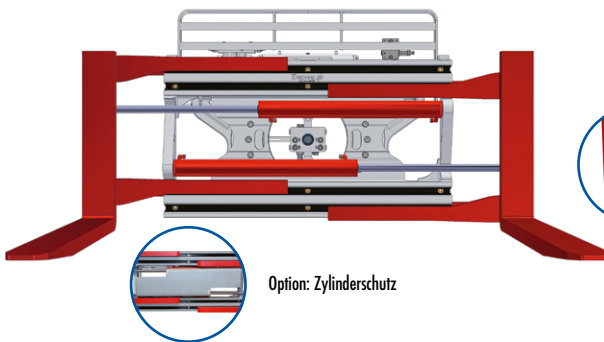

von hinten verschraubte
Gabelzinken