


Drehbare Klammergabel 360°

**DUZ-S
ISO IV**

serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken, mit separatem Seitenschub

Die Drehbare Klammergabel Typ DUZ-S ist ein universell einsetzbares Anbaugerät und 360 Grad endlos drehbar. Die Last kann auf den Gabelzinken bzw. zwischen den Gabelzinken (geklammert) aufgenommen werden. Zusätzlich wird die drehbare Klammergabel zum Entleeren von Gitterboxen, Kisten und sonstigen Behältnissen eingesetzt. Das Gerät verfügt über einen separaten Seitenschub.

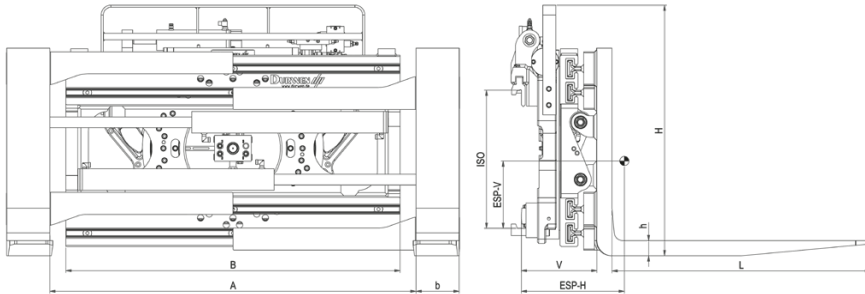


Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragfähigkeit auf Gabeln kg LSP mm	Tragfähigkeit als Klammer kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungs- bereich A IK-IK mm	GZ b x h x L mm	Seitenschub mm	H mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg
DUZ 50-S	5,0/600	1100	4800/600	3500/600	IV	1350	250-1700	150x70x1200	+/- 100	1025	327	355	314	1375
DUZ 60-S	6,0/600	1100	5700/600	3800/600		1550	250-1900	150x70x1200		1160	339	345	316	1560
DUZ 80-S	7,0-8,0/600	1100	8000/600	4800/600		1550	160-1700	200x70x1200		1160	348	280	341	1860
DUZ 100-S	8,0/900	980	8000/900	7500/600		1550	160-1700	200x80x1200		1145	380	315	286	2160


- 3 Hydraulikfunktionen erforderlich inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig 360 Grad endlos drehbar
- serienmäßig Drehgerät mit Schneckenantrieb
- serienmäßig separater Seitenschub

- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig mit Vorspannung der Gabeln
- serienmäßig mit Doppel-Druckbegrenzungsventil
- serienmäßig mit Schutzbügel Typ SB-DG (dreht nicht mit)
- Zylinderschutz auf Anfrage

- Magnetventil auf Anfrage (12 V, 24 V, 48 V, 80 V - bitte angeben)
- Manometer + Handrad zur Druckregulierung (bis 160 bar) auf Anfrage
- Aufsteckschuhe/arme siehe Seite 242-243
- Gießereiausführung siehe Seite 247

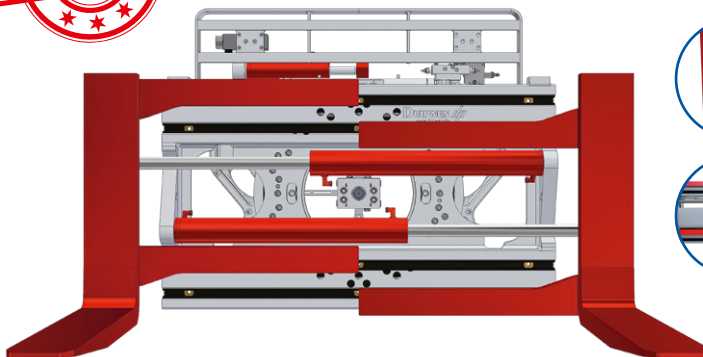

von hinten verschraubte Gabelzinken



Option: Zylinderschutz