


Kartonklammer, teleskopierbar

standardmäßig mit separatem Seitenschub +/- 100 mm

KKS-T-S

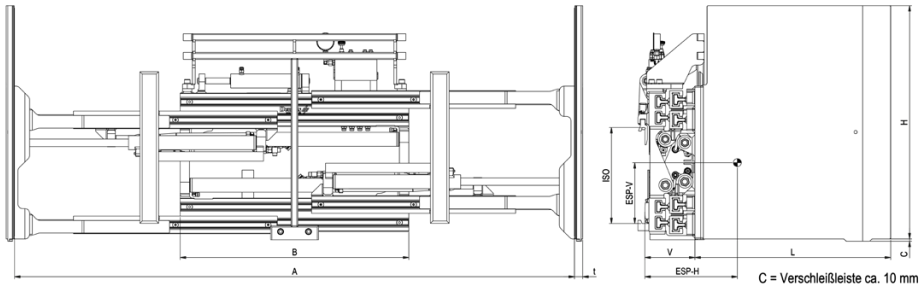

Typ	für Stapler to LSP mm	min. GTB mm	Tragf. kg LSP	ISO	Breite B mm	Öffnungs- bereich IK-IK mm	Armhöhe H mm	Armlänge* L mm	Armdicke S mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	ESP vert. mm	Gewicht kg	bew. Masse kg
KKS 08 T-S	1,0-1,5/500	730	750/500	II	980	400-2400	1000	700	28	+/- 100	254	265	339	655	635
								800				305	342	690	671
							1200	700				285	381	695	675
								800				325	390	740	721
						470-2480	1000	700				265	339	655	635
								800				305	342	690	671
							1200	700				285	382	695	675
								800				325	390	740	721
KKS 11 T-S	1,0-1,5/500	730	1050/500	II	980	400-2400	1000	700	28	+/- 100	254	265	339	655	635
								800				305	342	690	671
							1200	700				285	381	695	675
								800				325	390	740	721
						470-2480	1000	700				265	339	655	635
								800				305	342	690	671
							1200	700				285	382	695	675
								800				325	390	740	721

- Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Manometer
- serienmäßig mit Druckbegrenzungsventil zur Regulierung des Klammerdrucks mit einem Handrad zur Verstellung

- serienmäßig mit separatem Seitenschub
- serienmäßig mit Strommengenteiler
- serienmäßig mit Schutzbügel 200 mm über Geräteoberkante
- standardmäßig mit Rigu-Grip Gummierung
- weitere Gummierungen siehe Seite 69
- 3-Stufen-Druckventil auf Anfrage
- größere/kleinere Arme auf Anfrage

* Armlänge entspricht der nutzbaren Länge von Armspitze bis zur Lastanlage am Klammerkörper

