


Ballenklammer

PBK-CR

Container-Ausführung, integrierter Seitenschub

Die **Ballenklammer PBK-CR** hat auf der Oberseite keine überstehenden Bauteile und ist somit perfekt für Arbeiten im Container. Ein Zylinderschutz, sowie Verschleißschutz unter dem Körper und unter den Armen sind Standard. Schlanke Arme erlauben maximale Nutzung des Containerrums.

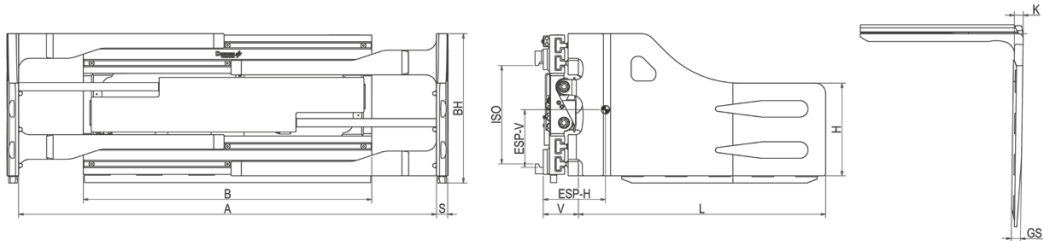

Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	Armhöhe H mm	Armlänge L mm	Armdicke S/GS/K* mm	v mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg	bew. Masse kg
PBK 30-CR	3,0/500	860 860 890 890 990 990 1150 1150	2700/500	III	980	530-1710	400	1000	35/51/56	169	260	264	620	390
					980	520-1700		1200			330	259	660	410
					1050	570-1770		1000			255	266	630	399
					1050	560-1760		1200			325	260	670	419
					1150	570-1870		1000			250	268	650	405
					1150	560-1860		1200			320	261	690	425
					1350	610-2260		1000			240	269	690	436
					1350	600-2250		1200			310	262	730	456
PBK 35-CR	3,0/600-3,5/500	990 990 1150 1150	3000/500	III	1150	570-1870	450	1000	40/60/60	171	240	288	865	565
					1150	560-1860		1200			310	283	900	585
					1350	610-2260		1000			235	291	910	589
					1350	600-2250		1200			305	285	945	609
PBK 40-CR	3,5-4,0/600	1150	3200/600	III	1150	560-1860	450	1200	40/60/60 40/60/65	181	300	283	920	585
					1150	550-1850		1400			360	280	970	615
					1350	600-2250		1200			295	285	965	609
					1350	590-2240		1400			355	282	1015	639
PBK 45-CR	4,5/600-5,0/500	1150	3600/600	III	1350	520-2120	450	1200	45/65/65 45/65/70	181	315	294	998	651
					1350	500-2100		1600			420	284	1145	771
					1550	520-2320		1200			310	354	1020	685
					1550	500-2300		1600			415	344	1170	805
PBK 48-CR	5,0/600	1150	4200/600	III	1350	520-2120	450	1200	45/65/70 45/65/75	191	290	289	1040	671
					1350	500-2100		1600			410	279	1170	791
					1550	520-2320		1200			285	349	1110	705
					1550	500-2300		1600			405	339	1240	825

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig Verschleißbleiten unter den Armen und Körper
- serienmäßig Zylinderschutz
- andere Armlängen auf Anfrage

* S = Armdicke / GS = Armdicke inkl. Moniereisen / K = Armdicke im Knickbereich

