



Papierrollenklammer 360°

PRK 60
ISO IV

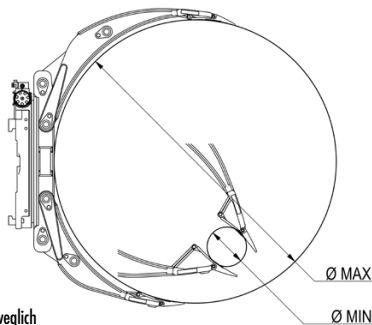

Kurzer Arm beweglich

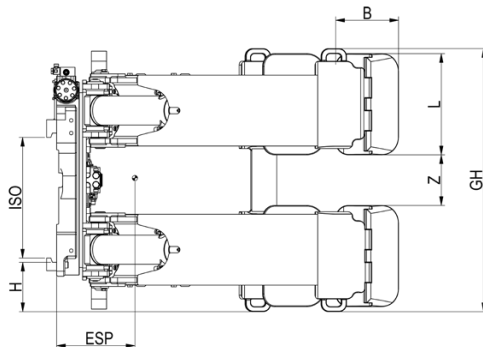

Typ	Tragf. kg LSP mm	min. GT Breite mm	ISO	Ø MIN - Ø MAX mm	Kurzer Arm	Gesamthöhe GH mm	Kontaktplatten B x L mm	Spalt Z mm	Höhe Aufhängung H mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg
PRK 60 - Langer Arm nicht geteilt													
PRK 60 B - 13	4500/650	1150	IV	250 - 1300	beweglich	1140	280x400	300	205	228	249	381	1200
PRK 60 B - 15	4200/760			250 - 1520	beweglich						263		1260
PRK 60 B - 16	4000/800			250 - 1600	beweglich						270		1285
PRK 60 B - 18	3500/915			350 - 1830	beweglich						289		1325
PRK 60 - Langer Arm geteilt													
PRK 60 TB - 13	4500/650	1150	IV	250 - 1300	beweglich	1140	280x400	300	205	228	244	381	1195
PRK 60 TB - 15	4200/760			250 - 1520	beweglich						258		1255
PRK 60 TB - 16	4000/800			250 - 1600	beweglich						265		1280
PRK 60 TB - 18	3500/915			350 - 1830	beweglich						284		1320

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Sicherheitsventil
- Standardgreifbeschichtung: Stahlstruktur (siehe Seite 78, 80)
- optionale Gummierungen siehe Seite 80
- Schutzblech in der Mitte auf Anfrage (siehe Seite 78)
- für die Aufnahme liegender Rollen werden mind. 5,0° Hubmastvorneigung benötigt.

- ein Hydraulikdruck von 160 bar muss an der Staplerkupplung anliegen, geringere Drücke reduzieren die Klammerkraft
- serienmäßig kurzer Arm mit sequentieller Steuerung,
- optional mit 45° Steuerung auf Anfrage
- 0° Armausführung auf Anfrage
- durchgehende Kontaktplatten auf Anfrage
- andere Kontaktplatten auf Anfrage
- Drehbereichsbegrenzung auf Anfrage

Vorabgabenträger mit großem Vorbaummaß zur Nutzung als Distanzstück siehe Seite 237

