



Papierrollenklammer 180°

**PRK 80/100-
180 ISO IV/V**

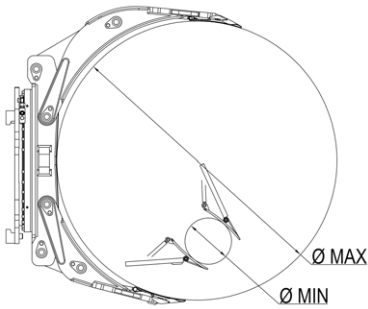

Kurzer Arm beweglich

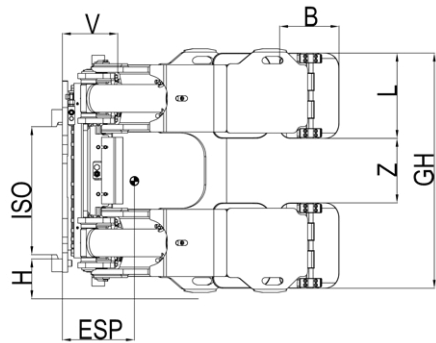

Typ	Tragfähigkeit kg/LSP mm	ISO	Ø MIN - Ø MAX mm	Kurzer Arm	Gesamth öhe GH mm	Kontaktplatten B x L mm	Spalt Z mm	Höhe Aufhängung H mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	
PRK 80 - Langer Arm nicht geteilt												
PRK 80 B-13-180	5000/650	IV	250 - 1300	beweglich	1240	280x500	200	207	238		281	1305
PRK 80 B-15-180	4600/760		250 - 1520								305	1353
PRK 80 B-16-180	4500/800		250 - 1600								317	1370
PRK 80 B-18-180	3900/915		350 - 1830								335	1385
PRK 80 B-21-180	3300/1050		450 - 2100								365	1490
PRK 80 - Langer Arm geteilt												
PRK 80 TB-13-180	5000/650	IV	250 - 1300	beweglich	1240	280x500	200	207	238		276	1295
PRK 80 TB-15-180	4600/760		250 - 1520								297	1343
PRK 80 TB-16-180	4500/800		250 - 1600								306	1360
PRK 80 TB-18-180	3900/915		350 - 1830								328	1375
PRK 80 TB-21-180	3300/1050		450 - 2100								355	1480
PRK 100 - Langer Arm nicht geteilt												
PRK 100 B-15-180	5300/760	IV/V	480 - 1520	beweglich	1240	280x500	200	102	258		287	1480
PRK 100 B-16-180	5000/800		500 - 1600								305	1520
PRK 100 B-18-180	4600/915		580 - 1830								323	1580
PRK 100 B-21-180	3800/1050		650 - 2100								377	1700
PRK 100 - Langer Arm geteilt												
PRK 100 TB-15-180	5300/760	IV/V	480 - 1520	beweglich	1240	280x500	200	102	258		282	1470
PRK 100 TB-16-180	5000/800		500 - 1600								300	1510
PRK 100 TB-18-180	4600/915		580 - 1830								318	1570
PRK 100 TB-21-180	3800/1050		650 - 2100								372	1690

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Sicherheitsventil
- Standardgreifbeschichtung: Stahlstruktur (siehe Seite 68, 78)
- optionale Gummierungen siehe Seite 68
- für die Aufnahme liegender Rollen werden mind. 5,0° Hubmastvorneigung benötigt.
- ein Hydraulikdruck von 160 bar muss an der Staplerkupplung anliegen, geringere Drücke reduzieren die Klammerkraft
- serienmäßig kurzer Arm mit sequentieller Steuerung
- serienmäßig mit Schutzblech in der Mitte siehe Seite 78
- 0° Armausführung auf Anfrage
- andere Kontaktplatten auf Anfrage
- Vorbaugabelträger mit großem Vorbaumabmaß zur Nutzung als Distanzstück siehe Seite 213

DURWEN 
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren