


# Zelluloseklammer

**PZK  
ISO III**

mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung

Die **Zelluloseklammer Typ PZK** auf Basis von Profilführungen bietet eine stabile Konstruktion bei kompakten Baumaßen. Zelluloseklammern werden eingesetzt zum Handling von Zelluloseballen. **Ein besonderes Merkmal ist die hochwertige Klarlacklackierung, um einen Farbabrieb am Transportgut zu vermeiden.** Das Gerät ist serienmäßig mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung ausgestattet.


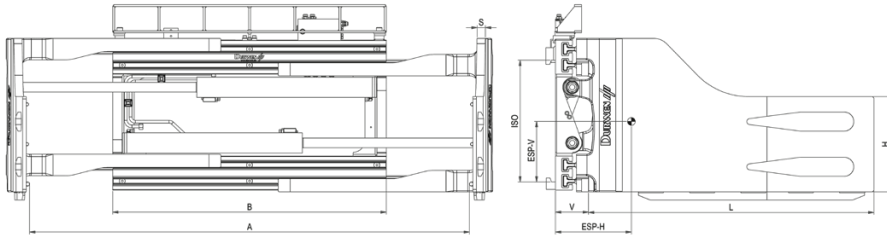


| Typ    | für Stapler<br>to LSP mm | min.<br>GT Breite<br>mm | Tragf.<br>kg<br>LSP mm | ISO | Breite<br>B<br>mm | Öffnungs-<br>bereich<br>IK-IK mm | Armhöhe<br>H<br>mm | Armlänge<br>L<br>mm | Armdicke<br>S<br>mm | V<br>mm | ESP<br>hor.<br>mm | ESP<br>vert.<br>mm | Gewicht<br>kg | bew.<br>Masse<br>kg |
|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| PZK 30 | 3,0/500                  | 890                     | 2700/500               | III | 1050              | 570-1770                         | 400                | 1000                | 30                  | 139     | 245               | 276                | 580           | 379                 |
|        |                          | 890                     |                        |     | 1050              | 560-1760                         |                    | 1200                | 35                  |         | 309               | 265                | 640           | 439                 |
|        |                          | 990                     |                        |     | 1150              | 570-1870                         |                    | 1000                | 30                  |         | 238               | 278                | 592           | 379                 |
|        |                          | 990                     |                        |     | 1150              | 560-1860                         |                    | 1200                | 35                  |         | 302               | 266                | 659           | 445                 |
|        |                          | 1150                    |                        |     | 1350              | 610-2260                         |                    | 1000                | 30                  |         | 224               | 279                | 641           | 410                 |
|        |                          | 1150                    |                        |     | 1350              | 600-2250                         |                    | 1200                | 35                  |         | 285               | 267                | 735           | 476                 |
| PZK 35 | 3,0/600-<br>3,5/500      | 990                     | 3000/500               | III | 1150              | 570-1870                         | 450                | 1000                | 40                  | 141     | 248               | 297                | 789           | 544                 |
|        |                          | 990                     |                        |     | 1150              | 560-1860                         |                    | 1200                |                     |         | 304               | 288                | 850           | 605                 |
|        |                          | 1150                    |                        |     | 1350              | 610-2260                         |                    | 1000                |                     |         | 225               | 299                | 852           | 568                 |
|        |                          | 1150                    |                        |     | 1350              | 600-2250                         |                    | 1200                |                     |         | 288               | 290                | 909           | 629                 |
| PZK 40 | 3,5-<br>4,0/600          | 990                     | 3200/600               | III | 1150              | 560-1860                         | 450                | 1200                | 40                  | 141     | 304               | 288                | 850           | 605                 |
|        |                          | 990                     |                        |     | 1150              | 550-1850                         |                    | 1400                |                     |         | 368               | 284                | 949           | 705                 |
|        |                          | 1150                    |                        |     | 1350              | 600-2250                         |                    | 1200                |                     |         | 288               | 290                | 909           | 630                 |
|        |                          | 1150                    |                        |     | 1350              | 590-2240                         |                    | 1400                |                     |         | 349               | 286                | 1012          | 732                 |
| PZK 45 | 4,5-<br>5,0/500          | 1350                    | 3600/600               | III | 1350              | 520-2120                         | 450                | 1200                | 40                  | 151     | 293               | 290                | 929           | 653                 |
|        |                          | 1350                    |                        |     | 1350              | 500-2100                         |                    | 1600                |                     |         | 397               | 281                | 1056          | 781                 |
|        |                          | 1550                    |                        |     | 1550              | 600-2450                         |                    | 1200                |                     |         | 278               | 291                | 991           | 684                 |
|        |                          | 1550                    |                        |     | 1550              | 580-2430                         |                    | 1600                |                     |         | 390               | 283                | 1128          | 812                 |
| PZK 48 | 5,0/600                  | 1150                    | 4200/600               | III | 1350              | 540-2120                         | 450                | 1200                | 40                  | 161     | 287               | 291                | 978           | 695                 |
|        |                          | 1150                    |                        |     | 1350              | 520-2100                         |                    | 1600                |                     |         | 402               | 282                | 1105          | 822                 |
|        |                          | 1350                    |                        |     | 1550              | 620-2470                         |                    | 1200                |                     |         | 273               | 292                | 1051          | 729                 |
|        |                          | 1350                    |                        |     | 1550              | 600-2450                         |                    | 1600                |                     |         | 381               | 284                | 1179          | 857                 |

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig Verschleißleisten unter den Armen
- serienmäßig mit Druckbegrenzungsventil auf der Klammerfunktion

- Lastschutzgitter Typ LS-K siehe Seite 245
- Zylinderschutz auf Anfrage
- Verschleißleiste unter dem Körper auf Anfrage
- sep. Seitenschub +/- 100 mm auf Anfrage
- andere Armlängen auf Anfrage

- Messinggleitleisten auf Anfrage
- Containerausführung siehe Seite 58

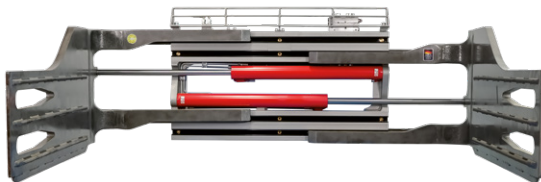

Option: Zylinderschutz



**DURWEN**   
Anbaugeräte für Gabelstapler