


Zinkenverstellgerät

**RZV-I
ISO IV**

Integriert, mit Ventileitenschub, ohne Gabelzinken

Das Zinkenverstellgerät Typ RZV-I besitzt eine stabile Rundführung, in der die beiden Aufnahmeplatten verschoben werden. In den Endpositionen ist kein Seitenschub der Zinkenträger möglich. Ein Seitenschub mittels Ventilsteuern ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich (A) der Gabelzinkenaufnahmen. Es werden Standardgabelzinken nach ISO 2328 verwendet, jedoch können jederzeit Anschraubgabeln aus unserem Hause nachgerüstet werden. Hervorzuheben ist die sehr gute Durchsicht, wodurch ein sicheres Arbeiten ermöglicht wird. Die Aufnahme von Europaletten in Längsrichtung ist möglich. Außerdem zeichnet sich dieses Gerät durch seine kompakte Bauweise aus, wodurch der Stapler eine größtmögliche Resttragfähigkeit behält. Die Lieferung des integrierten Zinkenverstellgerätes beinhaltet Seitenwangen, Rollenbolzen und Kettenanker.


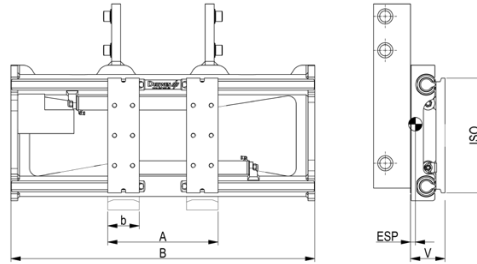


Typ	für Stapler to LSP mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	b (GZ) mm	v mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg	bew. Masse kg
RZV 50-I	5,0/600	5000/600	IV	1250 1350 1450 1550	490-1330 490-1430 490-1530 490-1630	140	160	65	336 334 334 332	285 300 315 330	97
RZV 55-I	5,5/600	5500/600		1250 1350 1450 1550	490-1330 490-1430 490-1530 490-1630	140	160	67	336 334 334 332	298 310 325 340	97
RZV 60-I	6,0/600	6000/600		1460 1860	560-1560 560-1960	150	165	65	325 324	425 485	110
RZV 70-I	6,5-7,0/600	7000/600		1460 1860 2060	560-1560 560-1960 560-2160	150	165	65	329 327 321	435 495 530	115
RZV 80-I	8,0/600	8000/600		1800 1860 2060 2160 2260 2400	560-1900 560-1960 560-2160 560-2260 560-2360 560-2500	200	165	65	325 323 320 323 321 319	515 525 555 573 590 620	135
RZV 100-I	8,0/900	8000/900		2060 2160 2260 2400	560-2160 560-2260 560-2360 560-2500	200	190	75	322 331 322 320	715 738 760 810	162
RZV 110-I	8,0/1100	8000/1100		2060 2260 2400	560-2160 560-2360 560-2500	200	192	77	322 320 320	730 775 825	162

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche bis zur Übergabestelle des Staplers (anbaufertig)
- serienmäßige Ventileitenschub

- für Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- Anschraubgabeln jederzeit nachrüstbar
- Lieferung ohne Gabelzinken
- bitte bei Bestellung die Breite der Gabelzinken angeben
- inkl. Seitenwangen, Kettenanker und Rollenbolzen, ohne Laufrollen

- Gewichtsangaben ohne Berücksichtigung der Seitenwangen
- ESP-Werte ab Vorderkante Wange
- Vorbaumaß-Werte (V) ab Vorderkante Wange zuzüglich Gabelzinkenstärke
- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 245
- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich



Option: Schutzbügel