


Zinkenverstellgerät

RZV-IG
ISO III

Integriert, mit Ventileitenschub, mit Gabelzinken

Das Zinkenverstellgerät Typ RZV-IG mit angeschraubten Gabelzinken besitzt eine stabile Rundführung, in der die beiden Aufnahmeplatten mit Gabelzinken verschoben werden. In den Endpositionen ist kein Seitenschub der Zinkenträger möglich. Ein Seitenschub mittels Ventilsteuering ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich (A) der Gabelzinkenaufnahmen. Es können ebenfalls Standardgabelzinken nach ISO 2328 verwendet werden und die Gabelzinkenlänge kann 2400 mm Länge betragen. Hervorzuheben ist die sehr gute Durchsicht, wodurch ein sicheres Arbeiten ermöglicht wird. Die Aufnahme von Europaletten in Längsrichtung ist möglich. Außerdem zeichnet sich dieses Gerät durch seine kompakte Bauweise aus, wodurch der Stapler eine größtmögliche Resttragfähigkeit behält. Lieferung inkl. Seitenwangen, Rollenbolzen und Kettenanker.

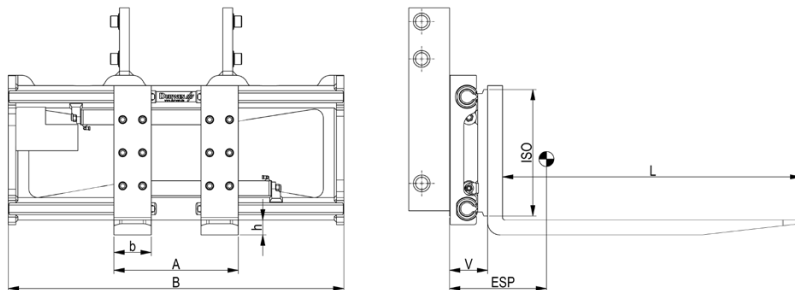



Typ	für Stapler to LSP mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	GZ b x h x L mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg	bew. Masse kg
RZV 30 -IG*	3,0/500	3000/500	III	1040 1150 1350	495-1125 495-1235 495-1435	125x45x1200	138	273 270 265	161 163 168	300 310 325	205
RZV 35-IG	3,0/600- 3,5/500	3500/500		1150 1350	490-1230 490-1430	140x50x1200	138	295 285	155 158	350 365	246
RZV 40-IG	3,5/600- 4,0/500	4000/500		1150 1350 1550 1750	490-1230 490-1430 490-1630 490-1830	140x50x1200	153	270 260 250 240	149 151 153 155	410 430 450 470	250
RZV 45-IG	4,0/600- 5,0/500	5000/500		1150 1350 1550 1750	500-1240 500-1440 500-1640 500-1840	150x60x1200	153	300 290 280 270	159 163 167 165	455 478 495 515	296
RZV 48-IG	5,0/600	5000/600		1150 1350 1550 1750	500-1240 500-1440 500-1640 500-1840	150x60x1200	153	300 290 280 270	159 163 167 165	460 490 505 520	296

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche bis zur Übergabestelle des Staplers (anbaufertig)
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig Ventileitenschub
- für Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- inkl. Seitenwangen, Kettenanker und Rollenlaufrollen
- Gewichtsangaben ohne Berücksichtigung der Seitenwangen


- ESP-Werte ab Vorderkante Wange
- Vorbaumaß-Werte (V) ab Vorderkante Wange zuzüglich Gabelzinkenstärke
- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 245
- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich

*Ab GZ-Länge 1600 mm
ändert sich der Querschnitt

Typ	Gabelzinken b x h mm
RZV 30-IG	125x50

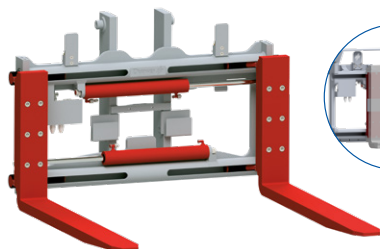

Option: Schutzbügel



Option:
Mieflottenauführung

DURWEN 
Anbaugeräte für Gabelstapler