Zinkenverstellgerät

RZV ISO IV

mit Ventilseitenschub, ohne Gabelzinken

Das Zinkenverstellgerät Typ RZV besitzt eine stabile Rundführung, in der die beiden Zinkenträger verschoben werden. Der Seitenschub mit Ventilsteuerung ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich der Zinkenträger. In den Endpositionen ist kein Seitenschub der Zinkenträger möglich. Es wird die Standardgabelzinke nach ISO 2328 verwendet.

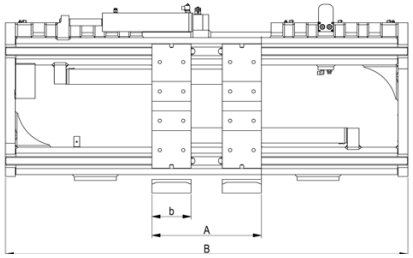



Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	b (GZ) mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg	bew. Masse kg
RZV 50	5,0/600	860 945 1045 1060	5000/600	IV	1250 1350 1450 1550	490-1330 490-1430 490-1530 490-1630	140	160	68	315 317 323 323	292 305 318 331	97
RZV 55	5,5/600	860 945 1045 1060	5500/600		1250 1350 1450 1550	490-1330 490-1430 490-1530 490-1630	140	160	70	315 317 323 323	302 315 328 341	97
RZV 60	6,0/600	1010 1140 1240	6000/600		1460 1660 1860	560-1560 560-1760 560-1960	150	165	72	339 341 343	450 490 530	110
RZV 70	6,5-7,0/600	1010 1240 1340	7000/600		1460 1860 2060	560-1560 560-1960 560-2160	150	165	74	339 343 345	460 535 545	115
RZV 80	8,0/600	1180 1240 1340 1440 1540 1680	8000/600		1800 1860 2060 2160 2260 2400	560-1900 560-1960 560-2160 560-2260 560-2360 560-2500	200	165	75	342 342 342 341 341 341	535 545 550 570 590 635	135
RZV 100	8,0/900	1340 1540 1540 1680	8000/900		2060 2160 2260 2400	560-2160 560-2260 560-2360 560-2500	200	190	70	338 338 338 339	700 725 750 810	162
RZV 110	8,0/1100	1340 1540 1680	8000/1100		2060 2260 2400	560-2160 560-2360 560-2500	200	192	73	338 338 339	715 765 825	162

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig Ventilseitenschub
- für Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- Anschraubgabeln jederzeit nachrüstbar
- Lieferung ohne Gabelzinken
- bitte bei Bestellung die Breite der Gabelzinken angeben
- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 245
- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich
- Großgeräte ab 10 to ab Seite 178

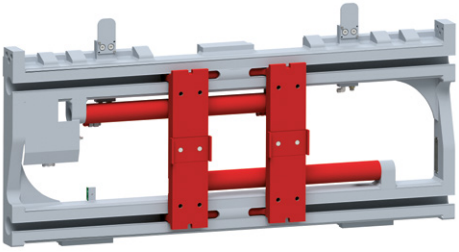



Standard:
Zinkensicherung

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler