


Seitenschieber



Der **Seitenschieber Typ S** bietet gute Durchsicht bei geringem Vorbaumaß und geringem Eigengewicht. Die Seitenschubeinheit ist oben mit Messingführungen gelagert und unten mit Kunststoffgleitplatten versehen.

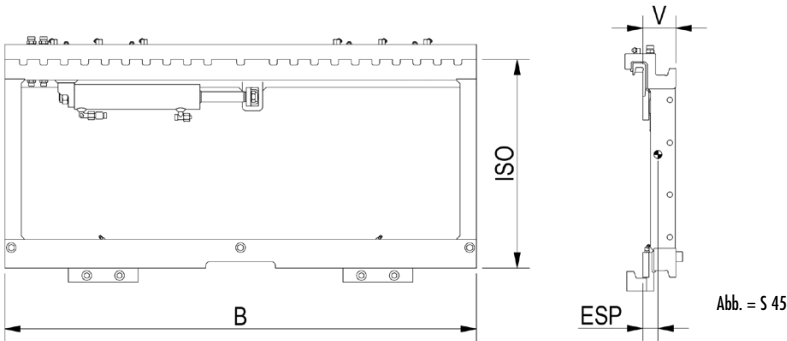

Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragfähigkeit kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Seitenschub mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg														
S 20	1,0-2,0/500	820 880 990	2000/500	II	980 1040 1150	+/- 100	62	22	259 260 263	69 72 81														
S 25	1,5-2,5/600	820 880 990	2500/600	II	980 1040 1150		62	23	259 260 263	69 72 81														
S 45	3,0-5,0/500	880 990 1070 1150 1300 1350 1750	5000/500	III	1040 1150 1350 1500 1600 1800 2000		82	32 32 33 33 40 40 40	316 317 319 321 322 325 329	105 120 142 160 192 212 230														
		S 80			5,0-8,0/600			1150 1300 1470 1800	8000/600	IV	1420 1600 1800 2000	+/- 100 +/- 100 +/- 150 +/- 150	99	45 42 42 41	413 416 419 422	378 414 451 485								
														S 100	8,0/900	1470 1800 2000	8000/900	IV	1800 2000 2200	+/- 150	100	49 47 45	407 404 400	495 530 565

- 1 Hydraulikfunktion erforderlich
 - ohne Anschlussschläuche und Kupplungen
 - Lastschutzgitter Typ LS-SL siehe Seite 245
- Ab einer Gabelzinkenlänge von 1600 mm empfehlen wir unseren Hochleistungsseitenschieber, bitte anfragen
 - Container-Seitenschieber auf Anfrage
 - Hochleistungsseitenschieber auf Anfrage
 - Integrierte Seitenschieber auf Anfrage

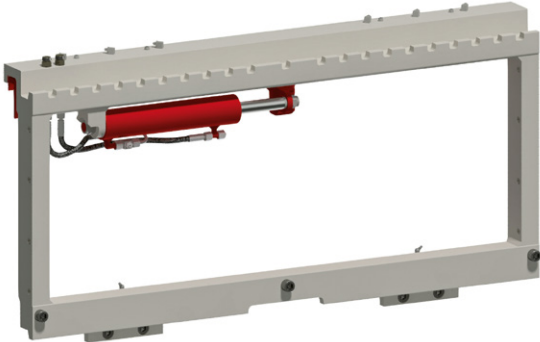


Bild zeigt Typ S 45