
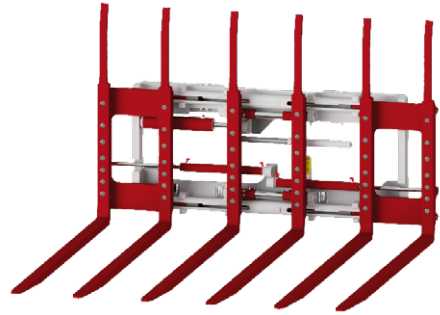



# Sechsfachpalettengabel

**SPK-2**  
**SPK-1**

Die **Sechsfachpalettengabel** dient zum Aufnehmen und Transportieren von 4-6 Paletten gleichzeitig. Das Gerät bietet eine ausgezeichnete Durchsicht und einen stabilen, robusten Aufbau. Die Geräte haben serienmäßig einen separaten Seitenschub.






Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Paarabstand M mm	GZ b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg
SPK 60-2	6,0/600	1650	3000/1200	IV	1860	1340-2290	500/530	80x60x2400	+/- 160	162	520	185	1450
SPK 80-2*	8,0/600	1750	4000/1200		1860	1340-2290	500/520	120x70x2400 80x70x2400		162	560	155	1660
SPK 100-2*	8,0/900	1750 1900	6000/1200		1860 2260	1340-2290 1340-2700	500/520	120x70x2400 80x70x2400		174	550 535	165 176	1880 1945

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig separater Seitenschub

- automatischer Schmierstoffgeber auf Anfrage

- \* auch mit Gabelzinkenquerschnitt 100x70 / 80x70 mm möglich

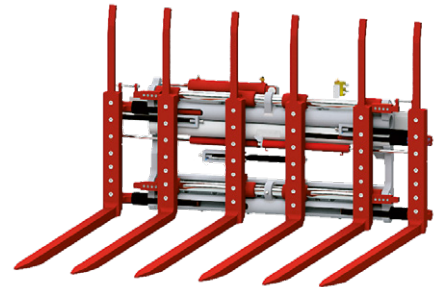

Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Paarabstand M/T mm	Gabelzinken b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg
SPK 45-1	5,0/600	1350	2500/1200	III	1400	1340-2140	560/500	80x60x2400	+/- 150	212	590	195	1290
SPK 60-1	6,0/600	1650	3000/1200		1590	1350-2190	520/560	80x70x2400	+/- 150		560	228	1655
SPK 80-1	8,0/600	1750	4000/1200	IV	1800	1300-2360	510/530	80x70x2400 90x60x2400	+/- 200	223	500	265	2085
SPK 100-1	8,0/900	1750	6000/1200		1800	1300-2360	510/530	80x70x2400 90x60x2400	+/- 200		485	265	2110

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig separater Seitenschub
- automatischer Schmierstoffgeber auf Anfrage