



Tissuerollenklammer TRK 180°

TRK 180

Die Durwen **Tissuerollenklammer TRK 180°** ist aufgrund ihrer speziellen Arm-Geometrie besonders für den Transport von großvolumigen und weichen Rollen konstruiert. Die gummierten Greifplatten sind so ausgelegt, dass sie einen guten Reibwert haben, gleichzeitig aber durch die vergrößerte Fläche keine Schäden am Papier hinterlassen. Die 180° Drehvorrichtung basiert auf dem Durwen Drehantrieb durch Zahnrad-Zahnstange. Durch den technisch bedingten Anschlag bei 0° und 180° steht die Rolle immer gerade, wodurch Kantenschäden beim Absetzen vermieden werden.



Kurzer Arm beweglich

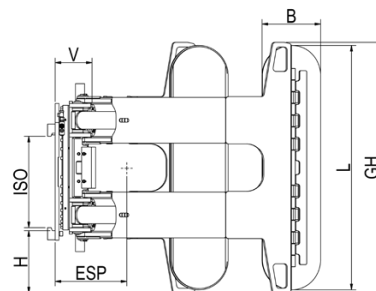

Typ	Tragf. kg LSP mm	min. GT Breite mm	ISO	Ø min - Ø max mm	Kurzer Arm	Gesamthöhe GH mm	Kontaktplatten B x L mm	Höhe Aufhängung H mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg
TRK 40 B - 16 - 180	2500/800	950	III/IV	400 - 1600	beweglich	1240	280x1200	275/280	215	400	335	1005
TRK 40 B - 18 - 180	2150/915			500 - 1830						416		1045
TRK 40 B - 20 - 180	2000/1025			500 - 2050						433		1065
TRK 40 B - 21 - 180	1800/1075			550 - 2150						451		1080
TRK 50 B - 16 - 180	3000/800	1000	III/IV	500 - 1600		1640	400x1600	475/480	220	420	408	1305
TRK 50 B - 18 - 180	2800/915			500 - 1830						436		1340
TRK 50 B - 20 - 180	2500/1025			600 - 2050						454		1365
TRK 50 B - 21 - 180	2400/1075			600 - 2150						471		1390
TRK 60 B - 18 - 180	3200/915	1000	IV	500 - 1830		1640	400x1600	480	238	438	409	1580
TRK 60 B - 20 - 180	2900/1025			600 - 2050						455		1620
TRK 60 B - 21 - 180	2750/1075			600 - 2150						451		1660
TRK 60 B - 22 - 180	2650/1125			600 - 2250						484		1725
TRK 60 B - 25 - 180	2200/1250	1000	IV	600 - 2500		1640	400x1600	480	238	515	410	1780
TRK 80 B - 20 - 180	3100/1025			600 - 2050						457		1830
TRK 80 B - 21 - 180	2950/1075			600 - 2150						473		1865
TRK 80 B - 22 - 180	2950/1125			600 - 2250						496		1905
TRK 80 B - 25 - 180	2600/1250			600 - 2500						514		1995
TRK 100 B - 21 - 180	3350/1075	1100	IV	800 - 2150		1840	400x1800	550	258	478	488	2000
TRK 100 B - 23 - 180	3250/1175			800 - 2350						495		2040
TRK 100 B - 25 - 180	2950/1275			800 - 2550						512		2090
TRK 100 B - 26 - 180	2850/1325			800 - 2650						530		2140
TRK 110 B - 25 - 180	3800/1250	1100	IV	800 - 2500		1440	700x1400	222	258	500	491	2150

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Sicherheitsventil
- Greifplatten standardmäßig mit Gummi-Beschichtung (glatt oder Miniraute), optional mit Polyurethan-Beschichtung
- konvexe oder nach außen abgewinkelte Greifplatten auf Anfrage
- für die Aufnahme liegender Rollen werden mind. 5,0° Hubmastvorneigung benötigt

- serienmäßig kurzer Arm mit sequentieller Steuerung
- ein Hydraulikdruck von 160 bar muss an der Staplerkupplung anliegen, geringere Drücke reduzieren die Klammerkraft

Vorbaugabelträger mit großem Vorbaummaß zur Nutzung als Distanzstück auf Anfrage
siehe Seite 237