Tissuerollenklammer TRK 360°

TRK 60-110
ISO IV

Die Durwen **Tissuerollenklammer TRK 360°** ist aufgrund ihrer speziellen Arm-Geometrie besonders für den Transport von großvolumigen und weichen Rollen konstruiert. Die gummierten Greifplatten sind so ausgelegt, dass sie einen guten Reibwert haben, gleichzeitig aber durch die vergrößerte Fläche keine Schäden am Papier hinterlassen. Die 360° Drehvorrichtung basiert auf dem Durwen Drehgerät mit Antrieb durch Schneckenrad-Schneckenwelle.



Kurzer Arm beweglich

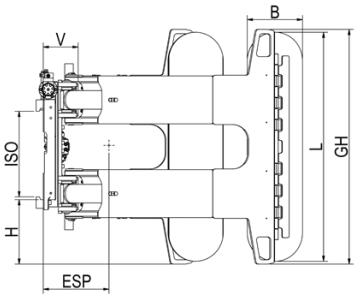

Typ	Tragf. kg LSP mm	min. GT Breite mm	ISO	Ø min - Ø max mm	Kurzer Arm	Gesamthöhe GH mm	Kontaktplatten B x L mm	Höhe Aufhängung H mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg
TRK 60 B - 18	3200/915	1150	IV	500 - 1830	beweglich	1640	400x1600	475/480	240	430	380	1650
TRK 60 B - 20	2900/1025			600 - 2050						440		1720
TRK 60 B - 21	2750/1075			600 - 2150						445		1750
TRK 60 B - 22	2650/1125			600 - 2250						450		1790
TRK 60 B - 25	2200/1250			600 - 2500						458		2005
TRK 80 B - 20	3200/1025			600 - 2050		1640	400x1600	475/480	240	441	380	1895
TRK 80 B - 21	3050/1075			600 - 2150						462		1925
TRK 80 B - 22	3050/1125			600 - 2250						485		1830
TRK 80 B - 25	2600/1250			600 - 2500						503		2180
TRK 100 B - 21	3350/1075			800 - 2150		1840	400x1800	550	258	478	382	1995
TRK 100 B - 23	3250/1175			800 - 2350						490		2065
TRK 100 B - 25	2950/1275			800 - 2550						505		2170
TRK 100 B - 26	2850/1325			800 - 2650						510		2230
TRK 110 B - 26	3800/1300			850 - 2600			550x1800			523		2370

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Sicherheitsventil
- Greifplatten standardmäßig mit Gummi-Beschichtung (glatt oder Miniraute), optional mit Polyurethan-Beschichtung
- konvexe oder nach außen abgewinkelte Greifplatten auf Anfrage
- für die Aufnahme liegender Rollen werden mind. 5,0° Hubmastvorneigung benötigt
- serienmäßig kurzer Arm mit sequentieller Steuerung, optional mit 45° Steuerung ohne Mehrpreis
- ein Hydraulikdruck von 160 bar muss an der Staplerkupplung anliegen, geringere Drücke reduzieren die Klammerkraft
- Schutzblech in der Mitte auf Anfrage siehe Seite 100

Vorbaugabelträger mit großem Vorbaumaß zur Nutzung als Distanzstück auf Anfrage siehe Seite 237

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler