
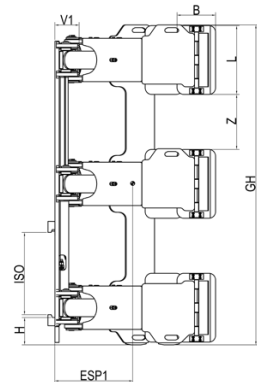




Turm - Papierrollenklammer

TPRK-ND
ISO III/IV/V

Die **Turm - Papierrollenklammer Typ TPRK** dient zur Aufnahme von Papierrollen in stehender Position. Durch die drei Klammerarmpaare lassen sich ein bis drei Rollen zuverlässig aufnehmen. Die Klammer kann je nach Bedarf mit gleichlangen oder einem langem und einem kurzem Klammerarm konfiguriert werden.



Typ	Tragf. kg LSP mm	min. GT Breite mm	ISO	Ø MIN - Ø MAX mm	Gesamt- höhe GH mm	Kontakt- platten B x L mm	Spalt Z mm	Höhe Aufhängung H mm	V1 mm	ESP 1 mm	ESP vert. mm	Gewicht kg
TPRK 45 TB-13-ND	4600/650	900	III/IV	300-1300	2040	250x400	400	80	135	295	auf Anfrage	950
TPRK 45 TB-16-ND	4200/800		III/IV	400-1600	2040	250x400		80	135	320		1010
TPRK 60 TB-13-ND	6400/650	950	IV/V	400-1300	2340	280x500		140	175	280		1520
TPRK 60 TB-16-ND	6000/800		IV/V	500-1600	2340	280x500		140	175	300		1650
TPRK 80 TB-13-ND	8000/650	1050	IV/V	500-1300	2340	280x500		140	190	285		1710
TPRK 80 TB-16-ND	7500/800		IV/V	600-1600	2340	280x500		140	190	305		1840

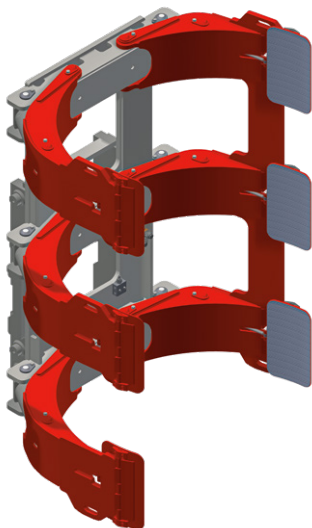

- 1 Hydraulikfunktion erforderlich
- inkl. Anschlusschläuche und Kupplungen
- 3 geteilte Rollenarme
- wahlweise gleichlange Klammerarme oder ein kurzer und ein langer Klammerarm
- drehbare Turmklammern auf Anfrage
- hydraulisch höhenverstellbarer Klammerkörper auf Anfrage
- Kontaktplatten standardmäßig mit Gussplatten optional mit Beschichtung
- ein Hydraulikdruck von 160 bar muss an der Staplerkupplung anliegen, geringere Drücke reduzieren die Klammerkraft