


Vorschubgabelträger

ohne Seitenschub

VGT-DS

Der **Vorschubgabelträger Typ VGT-DS** ermöglicht einen hohen Güterumschlag durch die Beladung von einer LKW-Seite. Die stabile Konstruktion erlaubt ein sicheres Aus- und Einfahren mit aufgenommener Last. An dem vorderen Gabelträger des Anbaugerätes können die Original-Standardgabelzinken nach ISO 2328 verwendet werden.

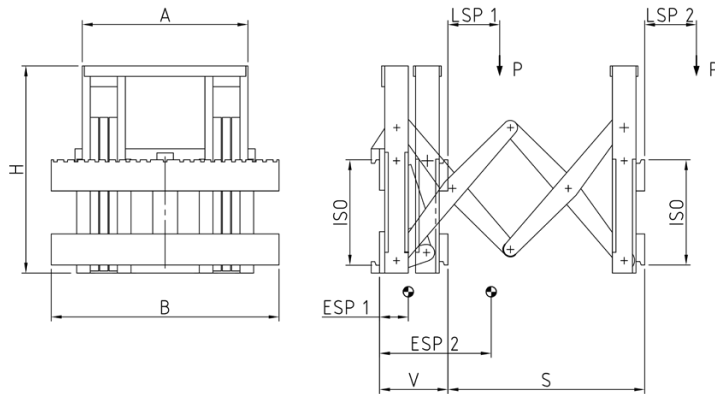

Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Gerätebreite A mm	Höhe H mm	Vorschub S mm	V mm	ESP 1/ ESP 2 hor. mm	ESP 1/ ESP 2 vert. mm	Gewicht kg
VGT 25-DS	1,0-2,5/600	700	2500/600	II	980	800	1030	950	343	175/580	470/430	470
VGT 30-DS	3,0/500	700	3000/500	III	980	800		950	348	180/585	475/435	490
VGT 45-DS	3,0-5,0/600	980	5000/600	III	1150	1130		1050	500	230/780	470/405	1030
VGT 100-DS	8,0/900	980	6000/800	IV	1100	1130		800	540	255/660	445/415	1390

- 1 Hydraulikfunktion erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- Gabelzinken gehören nicht zum Lieferumfang
- mit sep. Seitenschub +/- 100 mm, ISO II/III/IV auf Anfrage

