


# Vierfachpalettengabel Achtfachpalettengabel



Die **Vierfachpalettengabel** dient zum Aufnehmen und Transportieren von bis zu 4 Paletten gleichzeitig.  
Die **Achtfachpalettengabel** mit 2400 langen Gabelzinken kann bis zu 8 Paletten gleichzeitig aufnehmen. Beide Geräte bieten eine ausgezeichnete Durchsicht und einen stabilen, robusten Aufbau. Die Geräte haben serienmäßig einen separaten Seitenschub.

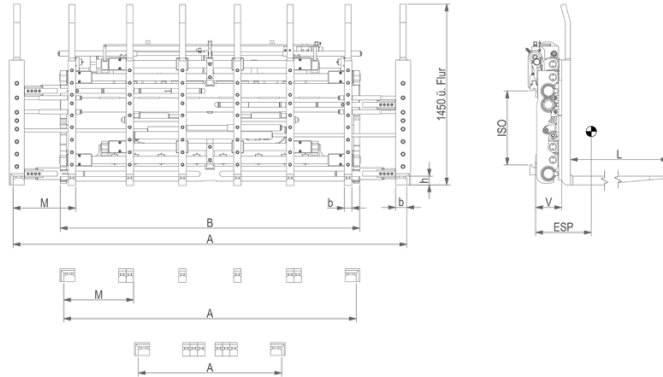

Vierfachpalettengabel 2-3-4 Paletten													
Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Paarabstand M mm	GZ b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg
VPK 50	5,0/600	2000	3600/600	IV	2400	1360-3155	500	80x60x1200	+/- 150	189	210	322	1390

Achtfachpalettengabel 4-6-8 Paletten													
Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Paarabstand M mm	GZ b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg
APK 80	8,0/900	2000	5600/1200	IV	2400	1360-3155	500	120/90x70x2400 60x70x2400	+/- 150	210	435	290	2550

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig separater Seitenschub
- automatischer Schmierstoffgeber auf Anfrage

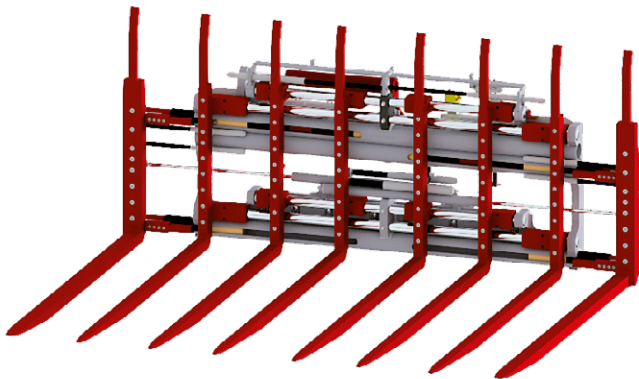


Bild zeigt Typ APK