


# Zinkenverstellgerät für Großstapler

**ZVP-I**

Integriert, mit Ventileitenschub, mit Gabelzinken

Das Durwen **Zinkenverstellgerät Typ ZVP-I** für Großstapler auf Klammerkörperbasis, kann bei Baubreiten die der Staplerbreite entsprechen sollten, den Gabelabstand hydraulisch über die Staplerbreite hinaus verstellen. Dieses Gerät eignet sich für Anwendungen, bei denen unterschiedlichste Verstellbereiche gefordert werden, von der Europalette bis zur Aufnahme von Langgutmaterialien. Das Gerät ist nicht zum Klammern geeignet. Die ZVP Baureihe ist serienmäßig mit Seitenschub mittels Ventilsteuern ausgestattet, abhängig vom Öffnungsbereich der Gabeln. Wenn die Gabeln vollständig auseinander- oder zusammengefahren sind, hat das Gerät keinen Seitenschub. Dieses Gerät wird individuell für das Hubgerüst des Großstaplers angepasst.

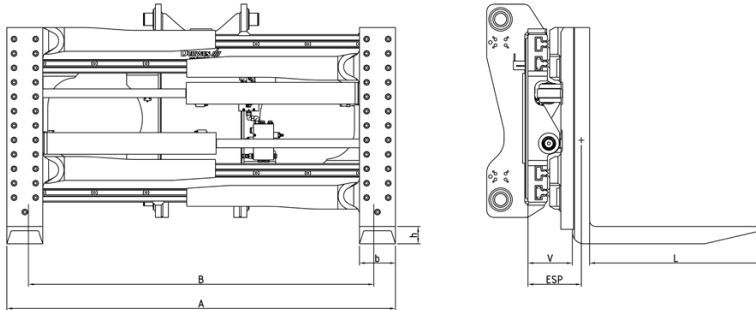

| Typ       | für Stapler<br>to<br>LSP mm | Tragf.<br>kg<br>LSP mm | ISO        | Breite<br>B<br>mm | Öffnungsbereich<br>A<br>AK-AK mm | GZ<br>b x h x L<br>mm | V<br>mm | ESP<br>hor.<br>mm | ESP*<br>vert.<br>mm | Gewicht<br>kg | bew.<br>Masse<br>kg |
|-----------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| ZVP 95-I  | 10,0/600                    | 10000/600              | integriert | 2400              | 560-2640                         | 200x80x2400           | 308     | 300               | 745                 | 2960          | 1180                |
| ZVP 105-I | 10,0/900                    | 10000/900              |            |                   | 560-2640                         | 200x85x2400           | 308     | 313               | 760                 | 3015          | 1260                |
| ZVP 120-I | 12,0/600                    | 12000/600              |            |                   | 560-2640                         | 200x80x2400           | 308     | 308               | 750                 | 3035          | 1200                |
| ZVP 130-I | 12,0/1200                   | 12000/1200             |            |                   | 560-2540                         | 250x90x2400           | 318     | 314               | 748                 | 3295          | 1530                |
| ZVP 140-I | 14,0/600                    | 14000/600              |            |                   | 560-2640                         | 200x90x2400           | 313     | 310               | 746                 | 3060          | 1300                |
| ZVP 150-I | 14,0/1200                   | 14000/1200             |            |                   | 560-2540                         | 250x90x2400           | 318     | 322               | 744                 | 3395          | 1550                |
| ZVP 160-I | 16,0/600                    | 16000/600              |            |                   | 560-2640                         | 200x90x2400           | 313     | 313               | 740                 | 3295          | 1320                |
| ZVP 180-I | 18,0/600                    | 18000/600              |            |                   | 560-2540                         | 250x90x2400           | 318     | 325               | 735                 | 3495          | 1570                |
| ZVP 190-I | 16,0/1200                   | 16000/1200             |            |                   | 560-2540                         | 250x100x2400          | 328     | 330               | 730                 | 3600          | 1710                |

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche bis zur Übergabestelle des Staplers (anbaufertig)
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig Ventileitenschub
- inkl. Seitenwangen, Kettenanker und Rollenbolzen, ohne Laufrollen

- Gewichtsangaben ohne Berücksichtigung der Seitenwangen
- ESP-Werte ab Vorderkante Wange
- Vorbaumaß-Werte (V) ab Vorderkante Wange zuzüglich Gabelzinkenstärke
- kein Klammern der Last möglich

\*ESP vertikal vom Boden

