
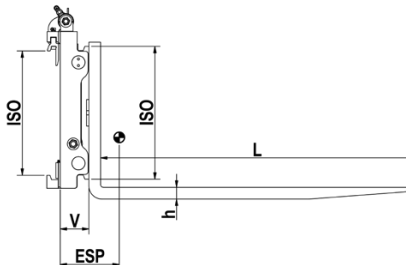


Zinkenverstellgerät

ZVW-GS
ISO IV

wellengeführt, mit separatem Seitenschub, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Das Hochleistungs-Zinkenverstellgerät ZVW-GS mit Wellenführung zeichnet sich durch Langlebigkeit und hervorragende Durchsicht aus. Die Doppel-Chromachsenführung ist besonders sauber und erlaubt dank einer hochwertigen Hydraulik präzise Gabelpositionierung. Es sind serienmäßig angeschraubte Gabelzinken verbaut. Vorbereitet auch für die Verwendung von Standardgabelzinken nach ISO 2328. Der separate Seitenschub ermöglicht die Nutzung des gesamten Seitenschubs bei jeder Gabelstellung.




Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	GZ b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg
ZVW 50-GS	5,0/600	1050 1100 1150 1230	5000/600	IV	1250 1350 1450 1550	370-1150 380-1260 380-1360 380-1460	150x70x1200	+/- 100	156	230 227 225 220	261 263 267 269	675 693 711 729
ZVW 55-GS	5,5/600	1050 1100 1150 1230	5500/600		1250 1350 1450 1550	380-1160 380-1260 380-1360 380-1460	150x70x1200	+/- 100	156	231 229 227 222	261 263 267 269	685 703 721 739
ZVW 60-GS	6,0/600	1150 1420 1580	6000/600		1460 1660 1860	380-1340 380-1540 380-1740	150x70x1200	+/- 100 +/- 160 +/- 160	166	215 210 205	274 281 290	845 880 915
ZVW 70-GS	6,5-7,0/600	1210 1580 1680	7000/600		1460 1860 2060	380-1340 380-1740 380-1940	150x70x1200	+/- 100 +/- 160 +/- 160	193	215 201 195	288 295 301	933 1061 1110
ZVW 80-GS	8,0/600	1520 1580 1680 1680 1780 1980	8000/600		1800 1860 2060 2160 2260 2400	480-1680 480-1740 480-1940 480-2040 480-2140 480-2280	200x70x1200	+/- 160	193	243 240 231 228 225 222	267 272 276 277 280 282	1187 1204 1267 1291 1315 1350
ZVW 100-GS	8,0/900	1680 1780 1980	8000/900		2060 2260 2400	480-1940 480-2140 480-2280	200x80x1200	+/- 160	210	240 235 230	277 280 282	1555 1615 1670
ZVW 110-GS	8,0/1100	1680 1780 1980	8000/1100		2060 2260 2400	480-1940 480-2140 480-2280	200x80x1200	+/- 160	233	242 236 232	278 282 284	1635 1700 1750

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen

- serienmäßig separater Seitenschub
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

- mit Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 245

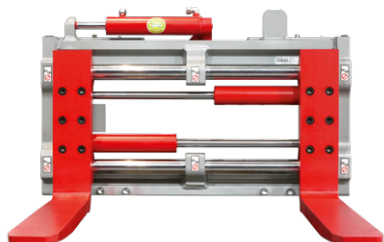

Option: Schutzbügel