


Zinkenverstellgerät

ZVW-IG
ISO II

Integriert, mit Ventileitenschub, mit angeschraubten Gabelzinken


Das Hochleistungs-Zinkenverstellgerät Typ ZVW-IG in integrierter Ausführung mit Wellenführung zeichnet sich durch Langlebigkeit und hervorragende Durchsicht aus. Die Wellenführung ist besonders sauber und erlaubt, dank einer hochwertigen Hydraulik, eine präzise Gabelpositionierungen. Es sind serienmäßig angeschraubte Gabelzinken verbaut. Vorbereitet auch für die Verwendung von Standardgabelzinken nach ISO 2328. Der Seitenschub mit Ventilsteuerung ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich der Zinkenträger. In den Endpositionen ist kein Seitenschub der Zinkenträger möglich. Bei der integrierten Ausführung ist das Anbaugerät fest im Stapler verbaut. Durch den Entfall des Gabelträgers ergibt sich eine bessere Durchsicht.

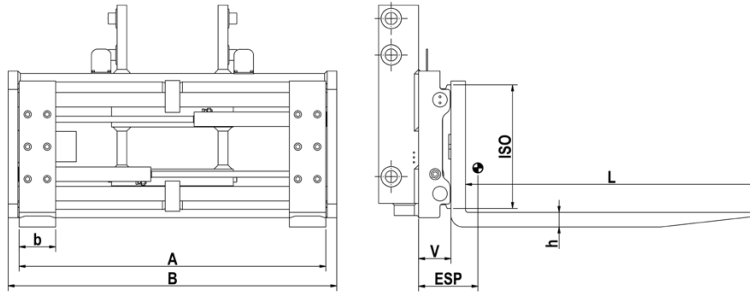

Typ	für Stapler to LSP mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	GZ b x h x L mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg	bew. Masse kg
ZVW 16-IG*	1,0-1,6/500	1600/500	II	850 980 1040	300-730 300-860 300-920	100x40x1200	114	240 230 225	134 138 140	235 245 255	141
ZVW 20-IG*	1,8-2,0/500	2000/500		850 980 1040 1150	300-730 300-860 300-920 300-1030	100x45x1200		270 245 240 235	129 133 135 138	250 260 265 275	143
ZVW 25-IG*	2,0/600- 2,5/500	2500/500		980 1040 1150 1350	320-880 320-940 320-1050 320-1250	120x40x1200		255 250 245 230	128 130 133 139	270 275 285 305	151
ZVW 28-IG*	2,5/600	2500/600		1040 1150 1350	325-945 325-1055 325-1255	125x45x1200		270 260 250	123 126 132	295 305 325	171

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche bis zur Übergabestelle des Staplers (anbaufertig)
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig Ventileitenschub
- für Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- inkl. Seitenwangen, Kettenanker und Rollenbolzen, ohne Laufrollen
- Gewichtsangaben ohne Berücksichtigung der Seitenwangen

- ESP-Werte ab Vorderkante Wange
- Vorbaumaß-Werte (V) ab Vorderkante Wange zuzüglich Gabelzinkenstärke
- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 245
- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich

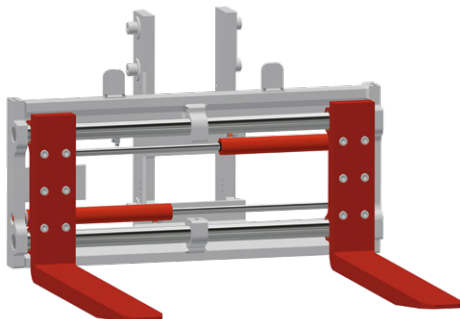

Option: Schutzbügel