


Zinkenverstellgerät

ZVW
ISO III

wellengeführt, mit Ventilseitenschub, ohne Gabelzinken

Das Hochleistungs-Zinkenverstellgerät ZVW mit Wellenführung zeichnet sich durch Langlebigkeit und hervorragende Durchsicht aus. Die Wellenführung ist besonders sauber und erlaubt dank einer hochwertigen Hydraulik präzise Gabelpositionierung. Der Seitenschub mit Ventilsteuerung ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich der Zinkenträger. In den Endpositionen ist kein Seitenschub der Zinkenträger möglich. Es wird die Standardgabelzinke nach ISO 2328 verwendet.

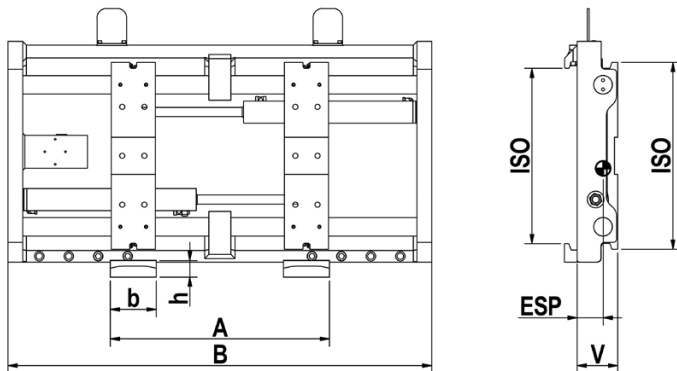


Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	b (GZ) mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg	bew. Masse kg
ZVW 30	3,0/500	690 760 960	3000/500	1040 1150 1350	320-940 320-1050 320-1250	120	110	48 46 45	269 270 271	184 193 214	38
ZVW 35	3,0/600- 3,5/500	760 960	3500/500	1150 1350	320-1050 320-1250	120	110	46 45	270 271	193 214	38
ZVW 45	3,5/600- 5,0/600	760 910 1060 1260	5000/600	1150 1350 1550 1750	370-1050 370-1250 370-1450 370-1650	140	133	57 56 55 54	261 262 262 263	262 292 328 358	46

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung, abhängig vom Öffnungsbereich
- mit Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- Anschraubgabeln jederzeit nachrüstbar
- Lieferung ohne Gabelzinken
- Schutzbügel auf Anfrage
- bitte bei Bestellung die Breite der Gabelzinken angeben
- Lastschutzzgitter Typ LS-RP siehe Seite 245


- bitte vermerken Sie auf Ihrer Bestellung, falls kein Seitenschub gewünscht ist
- Mietflothenausführung auf Anfrage



Option: Schutzbügel



Standard:
Zinkensicherung



Option:
Mietflothenausführung,
Mietriegel (MR)

