


Zinkenverstellgerät

**ZVW
ISO IV**

wellengeführt, mit Ventilseitenschub, ohne Gabelzinken


Das Hochleistungs-Zinkenverstellgerät ZVW mit Wellenführung zeichnet sich durch Langlebigkeit und hervorragende Durchsicht aus. Die Wellenführung ist besonders sauber und erlaubt dank einer hochwertigen Hydraulik präzise Gabelpositionierung. Der Seitenschub mit Ventilsteuerung ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich der Zinkenträger. In den Endpositionen ist kein Seitenschub der Zinkenträger möglich. Es wird die Standardgabelzinke nach ISO 2328 verwendet.

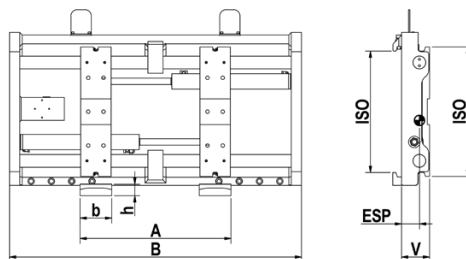

Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	b (GZ) mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg	bew. Masse kg
ZVW 50	5,0/600	880 880 930 1030	5000/600	IV	1250 1350 1450 1550	370-1150 370-1250 370-1350 370-1450	140	133	53 52 51 50	327 328 330 330	359 376 393 410	60
ZVW 55	5,5/600	880 880 930 1030	5500/600		1250 1350 1450 1550	370-1150 370-1250 370-1350 370-1450	140	133	56	327 328 330 330	369 386 403 420	60
ZVW 60	6,0/600	1015 1080 1240	6000/600		1460 1660 1860	380-1340 380-1540 380-1740	150	143	58 57 56	328 330 331	462 489 516	75
ZVW 70	6,5-7,0/600	990 1240 1440	7000/600		1460 1860 2060	380-1340 380-1740 380-1940	150	170	69 68 67	327 329 331	571 662 720	91
ZVW 80	8,0/600	1180 1295 1340 1440 1540 1750	8000/600		1800 1860 2060 2160 2260 2400	480-1680 480-1740 480-1940 480-2040 480-2140 480-2280	200	170	71 70 69 69 69 68	327 327 327 328 328 330	673 688 740 768 795 830	121
ZVW 100	8,0/900	1340 1540 1680	8000/900		2060 2260 2400	480-1940 480-2140 480-2280	200	195	78 77 77	334 335 335	996 1066 1120	130
ZVW 110	8,0/1100	1550 1700 1750	8000/1100		2060 2260 2400	480-1940 480-2140 480-2280	200	210	86 85 84	332 334 336	1071 1150 1200	142

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung, abhängig vom Öffnungsbereich

- mit Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- Anschraubgabeln jederzeit nachrüstbar
- Lieferung ohne Gabelzinken
- Schutzbügel auf Anfrage
- bitte bei Bestellung die Breite der Gabelzinken angeben
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 245
- bitte vermerken Sie auf Ihrer Bestellung, falls kein Seitenschub gewünscht ist

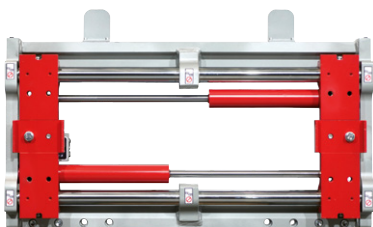

Option: Schutzbügel