


Zinkenverstellgerät

ZVW-I
ISO IV

Integriert, mit Ventileitenschub, ohne Gabelzinken

Das Hochleistungs-Zinkenverstellgerät Typ ZVW-I in integrierter Ausführung mit Wellenführung zeichnet sich durch Langlebigkeit und hervorragende Durchsicht aus. Die Wellenführung ist besonders sauber und erlaubt dank einer hochwertigen Hydraulik, eine präzise Gabelpositionierung. Der Seitenschub mit Ventilsteuerung ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich der Zinkenträger. In den Endpositionen ist kein Seitenschub der Zinkenträger möglich. Es wird die Standardgabelzinke nach ISO 2328 verwendet. Bei der integrierten Ausführung ist das Anbaugerät fest im Stapler verbaut. Durch den Entfall des Gabelträgers ergibt sich eine bessere Durchsicht.

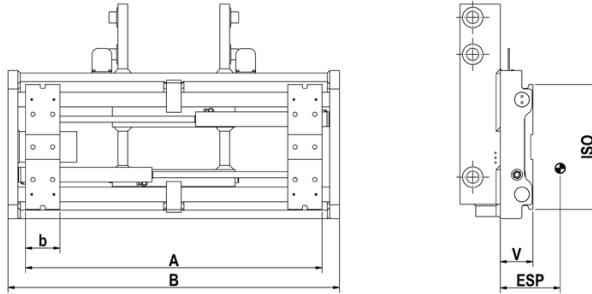

Typ	für Stapler to LSP mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	b (GZ) mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg	bew. Masse kg
ZVW 50-I	5,0/600	5000/600	IV	1250 1350 1450 1550	370-1150 370-1250 370-1350 370-1450	140	133	48	237 328 329 330	350 365 380 400	60
ZVW 55-I	5,5/600	5500/600		1250 1350 1450 1550	370-1150 370-1250 370-1350 370-1450	140	133	50	237 328 329 330	360 375 390 410	60
ZVW 60-I	6,0/600	6000/600		1460 1660 1860	380-1340 380-1540 380-1740	150	150	60	328 330 331	450 490 530	75
ZVW 70-I	6,5-7,0/600	7000/600		1460 1860 2060	380-1340 380-1740 380-1940	150	177	75	327 329 331	560 660 705	91
ZVW 80-I	8,0/600	8000/600		1800 1860 2060 2160 2260 2400	480-1680 480-1740 480-1940 480-2040 480-2140 480-2280	200	177	76	327 327 327 327 328 330	670 685 735 760 785 820	121
ZVW 100-I	8,0/900	8000/900		2060 2260 2400	480-1940 480-2140 480-2280	200	195	80	334 334 335	955 1020 1070	130
ZVW 110-I	8,0/1100	8000/1100		2060 2260 2400	480-1940 480-2140 480-2280	200	210	85	332 334 336	1045 1115 1170	141

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche bis zur Übergabestelle des Staplers (anbaufertig)
- serienmäßig Ventileitenschub

- für Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- Anschraubgabeln jederzeit nachrüstbar
- Lieferung ohne Gabelzinken
- bitte bei Bestellung die Breite der Gabelzinken angeben
- inkl. Seitenwangen, Kettenanker und Rollenbolzen, ohne Laufrollen
- Gewichtsangaben ohne Berücksichtigung der Seitenwangen

- ESP-Werte ab Vorderkante Wange
- Vorbaumaß-Werte (V) ab Vorderkante Wange zuzüglich Gabelzinkenstärke
- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 245
- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich

