


Zinkenverstellgerät

ZVW-S
ISO II

wellengeführt, mit separatem Seitenschub, ohne Gabelzinken

Das Hochleistungs-Zinkenverstellgerät ZVW-S mit Wellenführung zeichnet sich durch Langlebigkeit und hervorragende Durchsicht aus. Die Wellenführung ist besonders sauber und erlaubt dank einer hochwertigen Hydraulik präzise Gabelpositionierung. Ein separater Seitenschub ermöglicht die Nutzung des gesamten Seitenschubs bei jeder Gabelstellung. Es wird die Standardgabelzinke nach ISO 2328 verwendet.

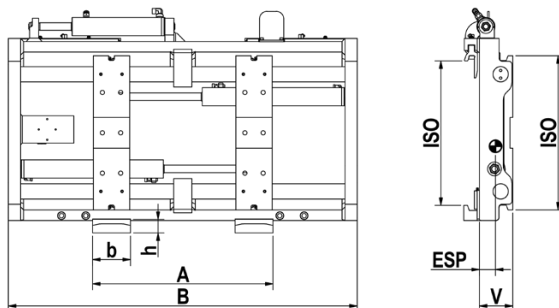


Typ	für Stapler to bei LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	b (GZ) mm	Seitenschub mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg
ZVW 20-S	1,0-2,0/500	810 820 930	2000/500	980 1040 1150	320-880 320-940 320-1050	120	+/- 100	124	53 53 52	240 240 241	181 191 203
ZVW 25-S	2,0/600-2,5/500	810 820 930 1130	2500/500	980 1040 1150 1350	320-880 320-940 320-1050 320-1250				53 52 52 51	241 242 242 241	185 192 204 225
ZVW 28-S	2,5/600	820 930 1130	2500/600	1040 1150 1350	320-940 320-1050 320-1250				52 52 51	242 242 240	192 204 225


- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig separater Seitenschub

- mit Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- Anschraubgabeln jederzeit nachrüstbar
- Lieferung ohne Gabelzinken
- Schutzbügel auf Anfrage


- bitte bei Bestellung die Breite der Gabelzinken angeben
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 245
- Mietflothenausführung auf Anfrage

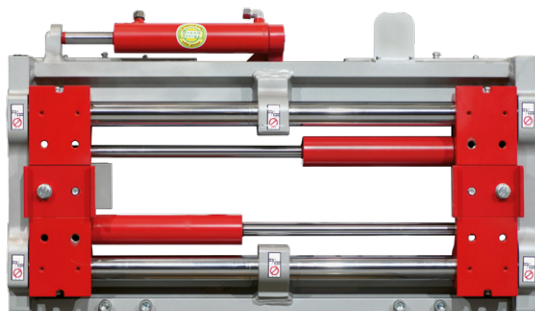

Option: Schutzbügel



Standard:
Zinkensicherung



Option:
Mietflothenausführung,
Mietriegel (MR)