



Papierrollenklammer 180°

PRK 45-180
ISO III

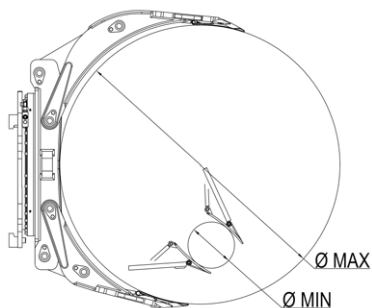

Kurzer Arm beweglich

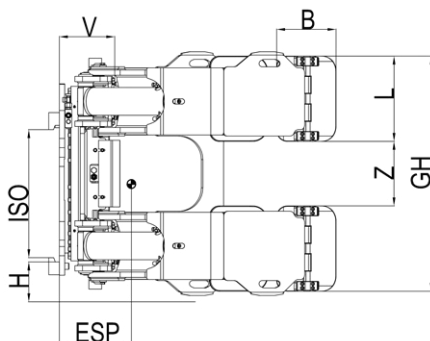

Typ	Tragfähigkeit kg/LSP mm	ISO	Ø MIN - Ø MAX mm	Kurzer Arm	Gesamthöhe GH mm	Kontaktplatten B x L mm	Spalt Z mm	Höhe Aufhängung H mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
PRK 45 - Langer Arm nicht geteilt											
PRK 45 B-13-180	3500/650	III	250 - 1300	beweglich	1040	250x400	200	184	215	262	830
PRK 45 S-13-180	3500/650		550 - 1300	starr						262	825
PRK 45 B-15-180	3000/760		250 - 1520	beweglich						288	875
PRK 45 S-15-180	3000/760		650 - 1520	starr						288	870
PRK 45 B-16-180	2800/800		250 - 1600	beweglich						315	895
PRK 45 S-16-180	2800/800		650 - 1600	starr						315	890
PRK 45 B-18-180	2500/915		400 - 1830	beweglich						325	965
PRK 45 S-18-180	2500/915		650 - 1830	starr						325	960
PRK 45 - Langer Arm geteilt											
PRK 45 TB-13-180	3500/650	III	250 - 1300	beweglich	1040	250x400	200	184	215	257	820
PRK 45 TS-13-180	3500/650		550 - 1300	starr						257	815
PRK 45 TB-15-180	3000/760		250 - 1520	beweglich						283	865
PRK 45 TS-15-180	3000/760		650 - 1520	starr						283	860
PRK 45 TB-16-180	2800/800		250 - 1600	beweglich						310	885
PRK 45 TS-16-180	2800/800		650 - 1600	starr						310	880
PRK 45 TB-18-180	2500/915		400 - 1830	beweglich						320	955
PRK 45 TS-18-180	2500/915		650 - 1830	starr						320	950

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Sicherheitsventil
- Standardgreifbeschichtung: Stahlstruktur (siehe Seite 68, 78)
- optionale Gummierungen siehe Seite 68
- für die Aufnahme liegender Rollen werden mind. 5,0° Hubmastvorneigung benötigt.

- ein Hydraulikdruck von 160 bar muss an der Staplerkupplung anliegen, geringere Drücke reduzieren die Klammerkraft
- serienmäßig kurzer Arm mit sequentieller Steuerung
- serienmäßig mit Schutzblech in der Mitte siehe Seite 78
- 0° Armausführung auf Anfrage

- durchgehende Kontaktplatten auf Anfrage
- andere Kontaktplatten auf Anfrage
- Vorbaugabelträger mit großem Vorbaumast zur Nutzung als Distanzstück siehe Seite 213



DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren