



Papierrollenklammer 180°

PRK 50-180
ISO III/IV

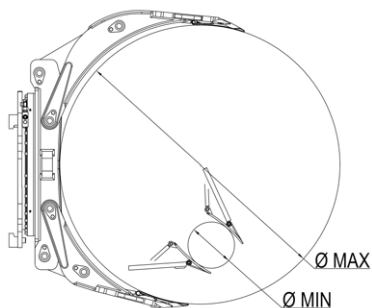

Kurzer Arm beweglich

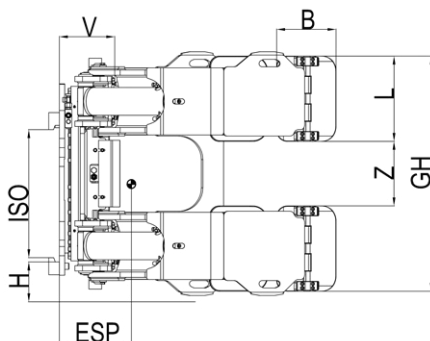

Typ	Tragfähigkeit kg/LSP mm	ISO	Ø MIN - Ø MAX mm	Kurzer Arm	Gesamthöhe GH mm	Kontaktplatten B x L mm	Spalt Z mm	Höhe Aufhängung H mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
PRK 50 - Langer Arm nicht geteilt											
PRK 50 B-13-180	4000/650	III/IV	250 - 1300	beweglich	1140	280x400	300	157/202	220	259	980
PRK 50 S-13-180	4000/650		500 - 1300	starr						259	975
PRK 50 B-15-180	3800/760		250 - 1520	beweglich						287	1050
PRK 50 S-15-180	3800/760		500 - 1520	starr						287	1045
PRK 50 B-16-180	3700/800		250 - 1600	beweglich						295	1060
PRK 50 S-16-180	3700/800		500 - 1600	starr						295	1055
PRK 50 B-18-180	3400/915		350 - 1830	beweglich						317	1120
PRK 50 S-18-180	3400/915		630 - 1830	starr						317	1115
PRK 50 - Langer Arm geteilt											
PRK 50 TB-13-180	4000/650	III/IV	250 - 1300	beweglich	1140	280x400	300	157/202	220	254	970
PRK 50 TS-13-180	4000/650		500 - 1300	starr						254	965
PRK 50 TB-15-180	3800/760		250 - 1520	beweglich						282	1040
PRK 50 TS-15-180	3800/760		500 - 1520	starr						282	1035
PRK 50 TB-16-180	3700/800		250 - 1600	beweglich						290	1050
PRK 50 TS-16-180	3700/800		500 - 1600	starr						290	1045
PRK 50 TB-18-180	3400/915		350 - 1830	beweglich						312	1110
PRK 50 TS-18-180	3400/915		630 - 1830	starr						312	1105

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Sicherheitsventil
- Standardgreifbeschichtung: Stahlstruktur (siehe Seite 68, 78)
- optionale Gummierungen siehe Seite 68
- für die Aufnahme liegender Rollen werden mind. 5,0° Hubmastvorneigung benötigt.

- ein Hydraulikdruck von 160 bar muss an der Staplerkupplung anliegen, geringere Drücke reduzieren die Klammerkraft
- serienmäßig kurzer Arm mit sequentieller Steuerung
- serienmäßig mit Schutzblech in der Mitte siehe Seite 78
- 0° Armausführung auf Anfrage

- andere Kontaktplatten auf Anfrage
- Vorbaugabelträger mit großem Vorbaumaß zur Nutzung als Distanzstück siehe Seite 213



DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren