


Zinkenverstellgerät

PZV-GSI
ISO II

Profilgeführt, integriert, mit sep. Seitenschub +/- 75/100, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Das Zinkenverstellgerät Typ PZV-GSI verwendet T-Profile zum Verstellen der Gabelzinken. Das kompakte Design bietet Zuverlässigkeit und eine ausgezeichnete Sicht für den Fahrer. Ein separater Seitenschub ermöglicht die Nutzung des gesamten Seitenschubs bei jeder Gabelstellung. Vorbereitet auch für die Verwendung von Standardgabelzinken nach ISO 2328. Bei geringem Gewicht und einem geringen Vorbaumaß erhält der Stapler dadurch sehr gute Werte in der Resttragfähigkeit.

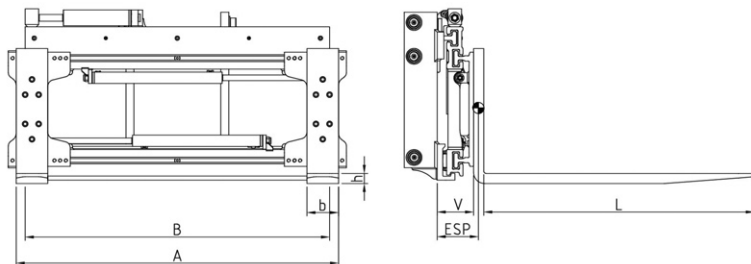


Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
PZV 16-GSI*	1600/500	1,0-1,6/500	II	850 980 1040	470-910 470-1040 470-1100	100x40x1200	+/-75 +/-100 +/-100	133	230 225 220	307 318 323
PZV 20-GSI*	2000/500	1,8-2,0/500		850 980 1040 1150	470-910 470-1040 470-1100 470-1210	100x45x1200	+/-75 +/-100 +/-100 +/-100	133	225 220 216 215	319 330 335 343
PZV 25-GSI*	2500/500	2,0/600- 2,5/500		980 1040 1150	490-1060 490-1120 490-1230	120x40x1200	+/-100	133	215 213 210	340 345 353
PZV 28-GSI*	2500/600	2,5/600		1040 1150	495-1125 495-1235	125x45x1200	+/-100	138	220 215	380 388

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche bis zur Übergabestelle des Staplers (anbaufertig)
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig separater Seitenschub
- für Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- inkl. Seitenwangen, Kettenanker und Rollenbolzen, ohne Laufrollen

- Gewichtsangaben ohne Berücksichtigung der Seitenwangen
- ESP-Werte ab Vorderkante Wange
- Vorbaumaß-Werte (V) ab Vorderkante Wange zuzüglich Gabelzinkenstärke
- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 219
- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich

*Ab GZ-Länge 1600 mm
ändert sich der Querschnitt

Typ	Gabelzinken b x h mm
PZV 16-GSI	100x45
PZV 20-GSI	100x50
PZV 25-GSI	120x50
PZV 28-GSI	125x50

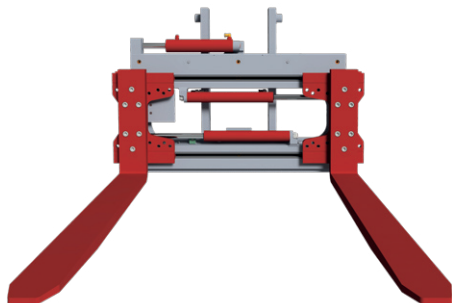

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren