
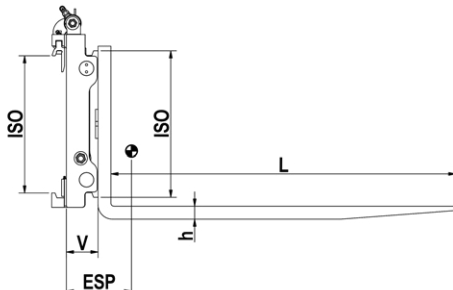


Zinkenverstellgerät

ZVW-GS
ISO IV

wellengeführt, mit separatem Seitenschub, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Das Hochleistungs-Zinkenverstellgerät ZVW-GS mit Wellenführung zeichnet sich durch Langlebigkeit und hervorragende Durchsicht aus. Die Doppel-Chromachsenführung ist besonders sauber und erlaubt dank einer hochwertigen Hydraulik präzise Gabelpositionierung. Es sind serienmäßig angeschraubte Gabelzinken verbaut. Vorbereitet auch für die Verwendung von Standardgabelzinken nach ISO 2328. Der separate Seitenschub ermöglicht die Nutzung des gesamten Seitenschubs bei jeder Gabelstellung.




Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
ZVW 50-GS	5000/600	5,0/600	IV	1350	380-1260	150x70x1200	+/- 100	156	227	693
				1450	380-1360				225	711
				1550	380-1460				220	729
ZVW 60-GS	6000/600	6,0/600		1460	380-1340	150x70x1200	+/- 100	166	215	845
				1660	380-1540		+/- 160		210	880
				1860	380-1740		+/- 160		205	915
ZVW 70-GS	7000/600	6,5-7,0/600		1460	380-1340	150x70x1200	+/- 100	193	215	933
				1860	380-1740		+/- 160		201	1061
				2060	380-1940		+/- 160		195	1110
ZVW 80-GS	8000/600	8,0/600		1800	480-1680	200x70x1200	+/- 160	193	243	1187
				1860	480-1740				240	1204
				2060	480-1940				231	1267
				2160	480-2040				228	1291
				2260	480-2140				225	1315
ZVW 100-GS	8000/900	8,0/900		2400	480-2280	200x80x1200	+/- 160	210	222	1350
				2060	480-1940				240	1555
				2260	480-2140				235	1615
ZVW 110-GS	8000/1100	8,0/1100		2400	480-2280	200x80x1200	+/- 160	233	230	1670
				2060	480-1940				242	1635
				2260	480-2140				236	1700
				2400	480-2280				232	1750

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen

- serienmäßig separater Seitenschub
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

- mit Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 219

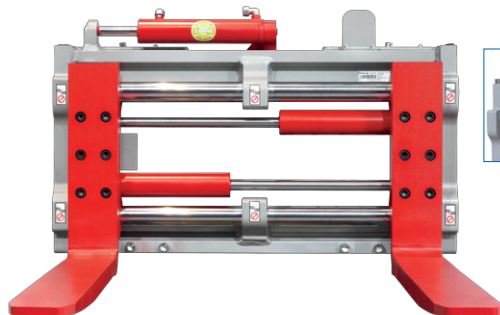

Option: Schutzbügel

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

kompetenz seit mehr als 15 Jahren