


Doppelpalettengabel Getränke-PremiumCam

DPK-SF

Die **Doppelpalettengabel Getränke-PremiumCam** basiert auf einem Standardgerät. Die patentierte Zusatzausstattung durch drei in den Zinken innenliegenden Kameras (SideCam) ermöglicht ein sicheres und schnelles Einfahren in die Ladungsträger. Die Kameras sind dabei so verschachtelt und eingelassen, dass sie zum einen geschützt sind und gleichzeitig die Aufnahme von Paletten im komplett zusammengeführten Zustand der Gabelzinken ermöglichen. Darüber hinaus erlaubt eine eingebaute Sensorik den Umschaltprozess auf eine in der Gabelzinkenspitze verbaute Kamera (FrontCam), die den Verladeprozess nach vorne sicher abbilden kann. Als "Ziehhilfe" ist in einer Gabelzinke ein Laser verbaut, der das Anvisieren des Ladungsträger ermöglicht.

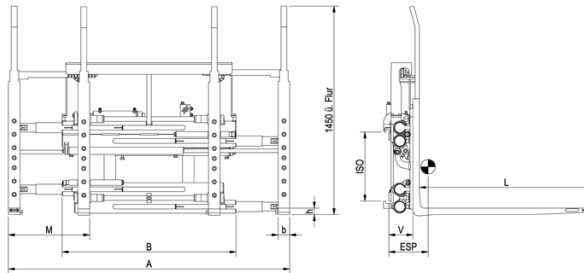

Getränke-PremiumCam ohne FrontCam

Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Paarabstand M mm	GZ b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg
DPK 25-D-SF-GPC	2,5/600	920	2500/600	II	1200	560-1940	560	80x45x1200	+/- 100	165	255	235	570
DPK 30-D-SF-GPC	3,0/500	920	2600/600	III	1200	560-1940		80x45x1200		165	255	249	575
DPK 35-D-SF-GPC	3,0/600-4,0/500	980	3200/600	III	1200	560-1940		80x60x1200		182	250	243	720
DPK 40-D-SF-GPC	4,0-5,0/600	1160	4500/600	III	1400	560-1940		80x60x1200		192	245	241	805

Getränke-PremiumCam mit FrontCam

Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Paarabstand M mm	GZ b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg
DPK 25-D-SF-GPCF	2,5/600	920	2500/600	II	1200	560-1940	560	80x45x1200	+/- 100	165	255	235	570
DPK 30-D-SF-GPCF	3,0/500	920	2600/600	III	1200	560-1940		80x45x1200		165	255	249	575
DPK 35-D-SF-GPCF	3,0/600-4,0/500	980	3200/600	III	1200	560-1940		80x60x1200		182	250	243	720
DPK 40-D-SF-GPCF	4,0-5,0/600	1160	4500/600	III	1400	560-1940		80x60x1200		192	245	241	805

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- Lieferung erfolgt mit Mastkabel inkl. Montageset und und Monitor
- serienmäßig separater Seitenschub
- Ziehnahe auf Gabelzinkenspitze auf Anfrage
- automatischer Schmierstoffgeber auf Anfrage

