


Zinkenverstellgerät für Schubmaststapler

ZVP

ohne Seitenschub, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Das **Zinkenverstellgerät Typ ZVP für Schubmaststapler** auf Klammerkörperbasis kann bei Baubreiten, die innerhalb der Radarme liegen, den Gabelabstand hydraulisch über die Radarme hinaus verstellen. Dieses Gerät eignet sich für Anwendungen, bei denen unterschiedlichste Verstellbereiche, von der Europalette bis zur Aufnahme von Langgutmaterialien gefordert werden. Das Gerät ist nicht zum Klammern geeignet.

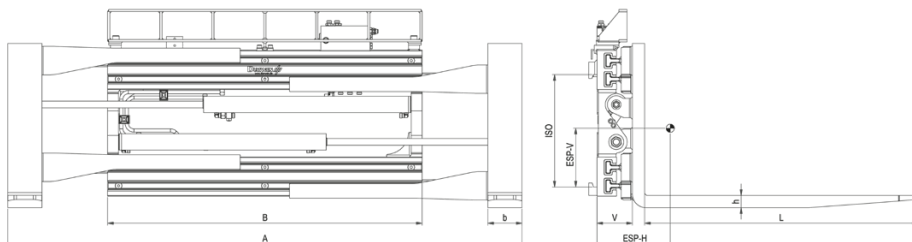

Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite oben/unten mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	GZ b x h x L mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg
ZVP 15*	1,0-1,5/500	640/640 680/600 700/680 780/730	1500/500	II	720 750 800 880	560-1450 560-1480 560-1530 560-1610	100x35x1200	101	200 195 189 185	185 178 173 170	255 270 282 290
ZVP 20	1,6-2,0/500		2000/500		720 750 800 880	560-1450 560-1480 560-1530 560-1610			210 205 198 195	182 175 170 167	270 285 297 305
ZVP 25	2,0-2,5/600		2500/600		720 750 800 880	560-1450 560-1480 560-1530 560-1610	125x45x1200	131	252 249 246 242	175 170 164 160	355 358 363 375

- 1 Hydraulikfunktion erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- ohne Seitenschub
- Version zwischen den Radarmen
- serienmäßig mit Schutzbügeln
(Höhe 150 mm über Geräteoberkante)
- Vorbaumaßerhöhungssatz auf Anfrage
- serienmäßig mit Mengenteiler
- andere Baubreiten auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-K siehe Seite 245

***Ab GZ-Länge 1600 mm
ändert sich der Querschnitt**

Typ	Gabelzinken b x h mm
ZVP 15	100x40

WICHTIGER HINWEIS: Staplerseitig ist sicherzustellen, dass im abgesenkten Zustand des Anbaugerätes ein Öffnen und Schließen der GZ, sowie die Betätigung des Seitenschubs zwischen den Radarmen ausgeschlossen ist. Hier kann es sonst zu einer Kollision zwischen Anbaugerät und Gabelstapler kommen.

Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass ein Gabelträger verbaut wird, der den Anbau eines Anbaugerätes ermöglicht, besonders wenn dieser einen sep. Seitenschub besitzt. Ansonsten muss als Zubehör eine Vorbaumaßerhöhung mit bestellt werden.

